

# NORLYS EGERSUND PARK 6106


IP 65 | IK 05 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Egersund park
6106XX0011
14.10.2026 v.11.26
www.norlys.pl

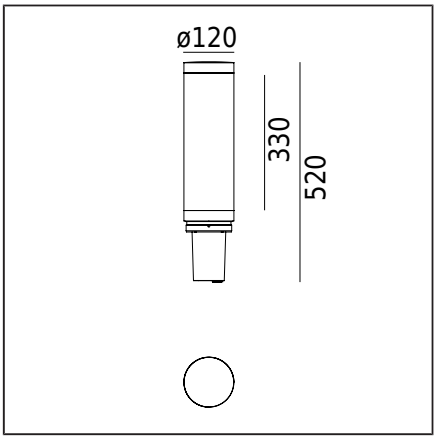

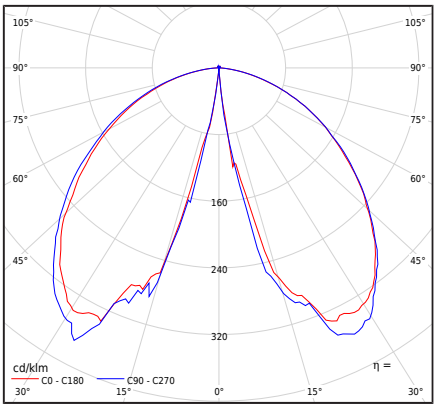


## Typ Oprawy
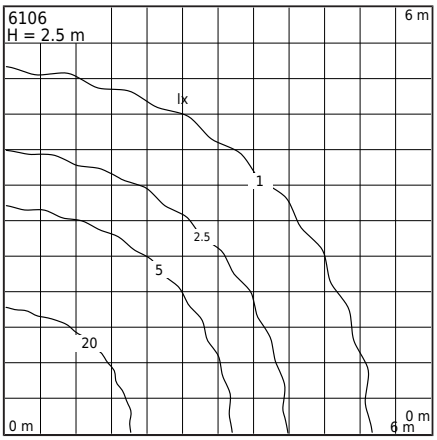
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupowa (nasadzana). |
| Bryła fotometryczna | Światło symetryczne ukierunkowane w dół. |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa oświetleniowa słupowa nasadzana wyposażona w:<br>- puszkę podłączeniową hermetyczną<br>- IK10 konstrukcja słupa<br>- IK05 komora świecenia<br>Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: wg instrukcji montażu. |
| Przyłącze | Przewód H05VV-F 2x1 o długości 2,7m zakończony puszką podłączeniową hermetyczną IP68 do podłączenia wewnątrz oprawy oświetleniowej.<br>Zaciski podłączeniowe: max 2x4mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 2x4mm².<br>Przewód w oponie okrągłej o średnicy: ø8...12mm lub ø10...14mm |
| Typ źródła światła | Moduł LED, zasilacz elektroniczny<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.<br>Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu. |
| Sterowanie światłem | Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Waga oprawy netto / brutto | 1,96kg / 2,6kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 14,5cm x 14,5cm x 70cm |
| Wymiary oprawy [cm] | 12cm x 12cm x 52cm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Karta Produktu) |
| Zasilacz | Tak |
| Moc źródła światła | 7,4W |
| Moc oprawy | 9,1W |
| Strumień źródła światła | 1370lm |
| Strumień świetlny oprawy | 907lm |
| Efektywność oprawy | 99,7lm/W |
| ULOR | 1% |
| Barwa LED | 3000K |
| Chromatyczność LED | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Zagrożenie fotobiologiczne LED | RG0 lub RG1 |
| Współczynnik mocy oprawy | PF 0,90 |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- dla wersji bezpieczeństwa w KL I
- dla barwy LED 2700K [1/1]
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

| | |
|---|---|
| Ocena BUG | B1-U1-G0 |

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

| | |
|---|---|
| 6133GA0009 | Adapter montażowy |
| 6130XX0009 | Kotwa do zabetonowania |
| 6132GA0009 | Adapter montażowy |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| ZS6106zx0011 | Zestaw naprawczy elektryczny. |

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

# EGERSUND PARK 6106






## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | |

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 6106AL0011 | ALUMINIUM | 9006 |
| 6106GR0011 | GRAFITOWY | 7016 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTYFIKAT
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.