

NORLYS EGERSUND PARK 6117

Egersund park
6117XX0309
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



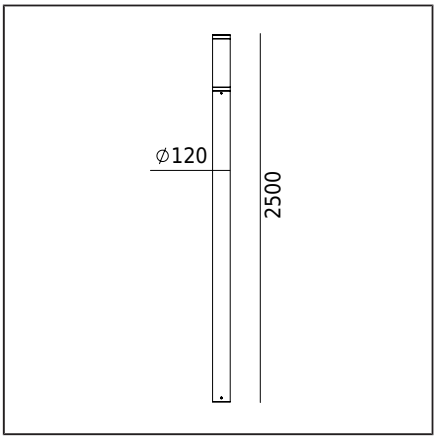

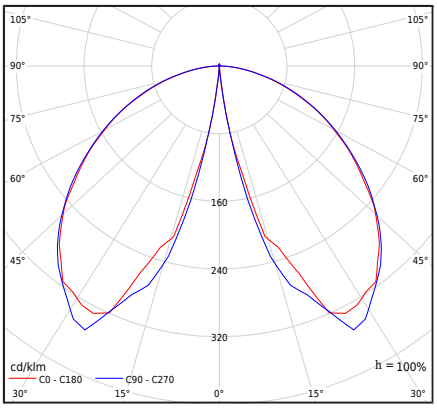

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	Lampstolpsarmatur utrustad med: - Belysningsstolpe art 6100xx0009 - Ljuskälla art. 6106xx0009 - Vattentät kopplingsbox Andra tillbehör ska beställas separat.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning. Nylon6 kabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 ø9mm hål med ø65mm diameter var 120°
Terminal	Hermetisk låda IP68: Anslutningsterminaler: max 4x4mm², Möjlighet att ansluta armaturen i en max 4x2,5mm² slinga. En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø8 ... 12mm eller ø10 ... 14mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	13kg / 14,01kg
Förpackning mått [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Side area of luminaire	0,33m²

Teknisk data

LED-modul	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	10W
Armatur effekt	10W
Lumen modul	1100lm
Lumen ut	959lm
Armaturens effekt	95,9lm/W
ULOR	1%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF >0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Inrush current	150mA / 500µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

6133GA0009	Monteringsadapter
6130XX0009	Ankare för ingjutning
6132GA0009	Monteringsadapter

Reservdelar

46999402	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan du installerar den. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information att få på begäran. LED-moduler måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.