


NORLYS BORG BOLLARD 6121


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Borg Bollard
6121XX0010
12.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

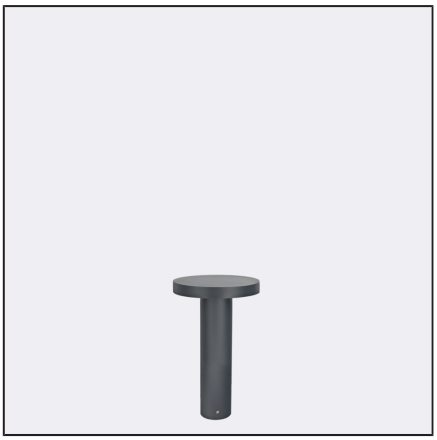

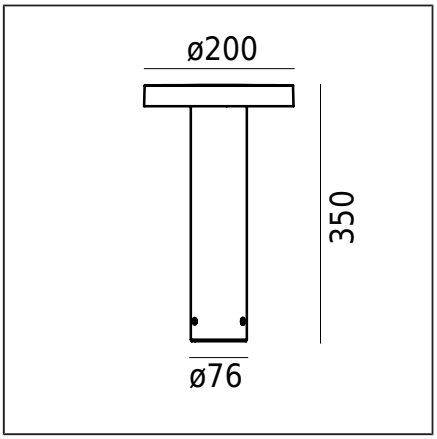

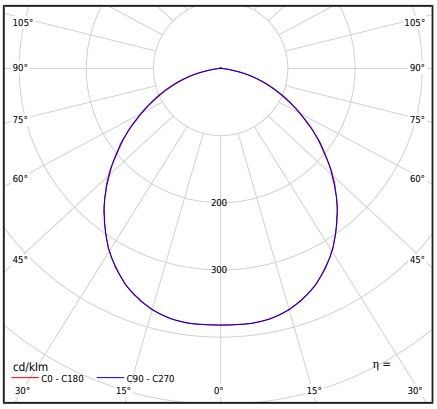

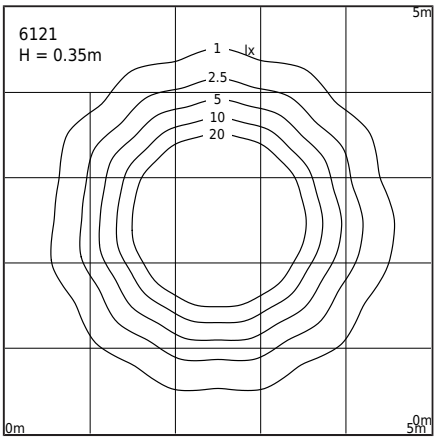

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	En armatur i moderne design. Til belysning af haver og andre private områder samt offentlige zoner.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet i henhold til den vedlagte installationsvejledning. Øvrigt tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 3x4mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø8...12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	13,7W
Armatur wattforbrug	16W
Lampe lysstrøm	2214lm
Luminaires lysstrøm	1396lm
Effektivitet af armaturet	87,3lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en fase-dæmpbar version
- i en sikkerhedsversion for KL II
- til LED-farve 2700K [1/1]
- til andre lysstrømværdier
- i en version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- til en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)
- til en anden armaturhøjde

Salgsvilkår og yderligere information er tilgængelige efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	2A / 50µsec
BUG-vurdering	"B1-U1-G0"

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Tilbehør sælges separat

202GA0009	Jordanker
201GA0009	Adapter til betonfundament
203ZX0009	Anker til indstøbning

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, bør du læse den medfølgende vejledning til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensering, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

BORG BOLLARD 6121



Reservedele

ZS6121zx0010	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6121AL	ALUMINIUM	9006
6121GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder monteringen, bør du læse den medfølgende vejledning til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondensering, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.