

BORG BOLLARD 6122


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

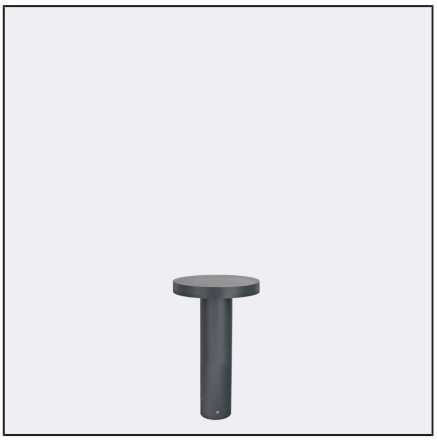

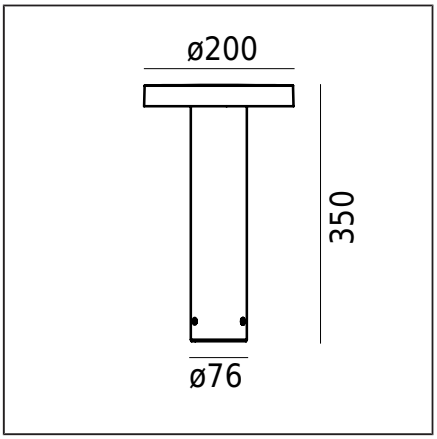

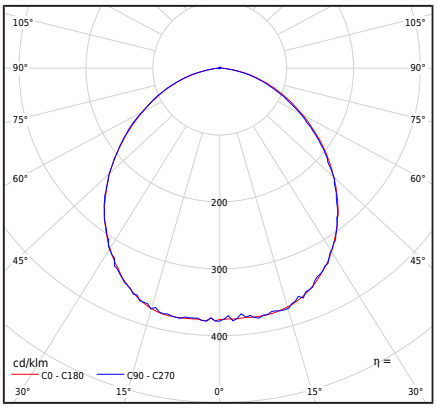

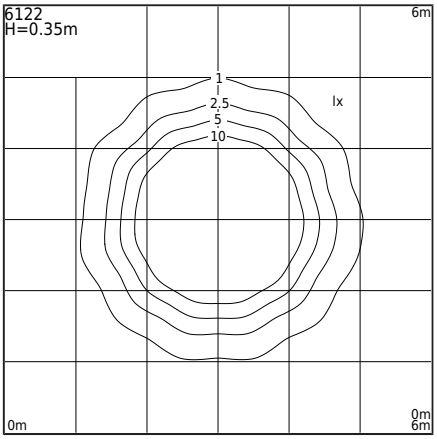

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. Egnet for belysning av hager og andre private områder og arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - PMMA frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Festing av lampen i henhold til vedlagt monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x2,5mm², mulighet for tilkobling av armaturen i en løkke maks 5x1,5mm². Kabel i rund kappe med diameter opptil ø12,5mm.
Type lyskilde	LED module, DALI elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	2,03kg / 2,8kg
Forpakningsstørrelse [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Armaturmål [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	13,7W
Armatureffekt	17,2W
Modul lumen	2093lm
Lumen ut	1358lm
Armatur Lumen/Watt	79lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- i en sikkerhetsversjon for klasse II
- for LED-fargetemperatur 2700K [1/1]
- for en annen lysstrømverdi
- i en versjon med overspenningsvern (SPD)
- i en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)
- i en annen armaturhøyde (ikke mindre enn 35cm)

Salgsbetingelser og annen informasjon avtales med Norlys sin Salgsavdeling.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	"B1-U1-G0"

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør Selges separat

202GA0009	Bakkeanker
203ZX0009	Anker for innstøping

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med lampen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.

BORG BOLLARD 6122



Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

Reservedeler

ZS6122zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med lampen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondensasjon som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke lampens kvalitet.