


NORLYS HAMMERFEST 6140

Hammerfest
6140XX0010
06.11.2026 v.10.37
www.norlys.no



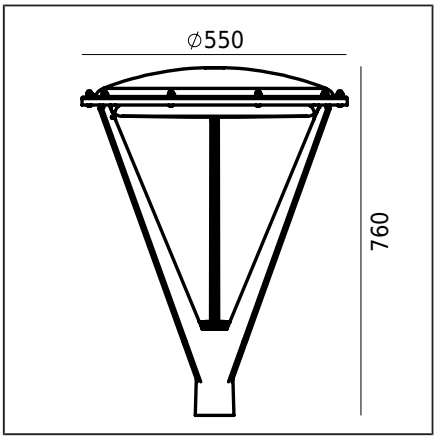

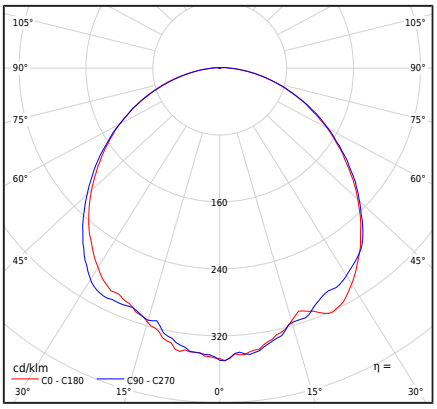

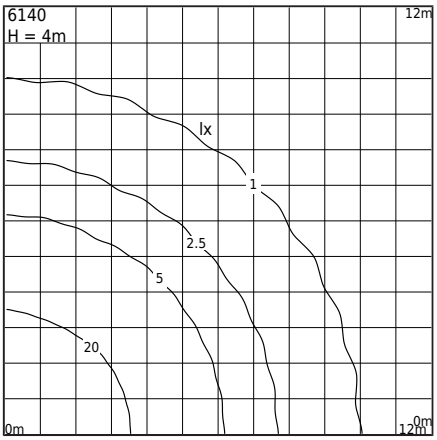

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertarmatur, toppmontert med en ø60mm monteringsaksel.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - PMMA frostet Silikonpakning.
Monteringsmetode	Festing av armaturen: armatur justert til ø60mm lyktestolpe, dybde 95mm.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel 6m lang, for tilkobling inne i lysmasten (i en passende valgt installasjonsboks).
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	9,18kg / 11,75kg
Forpakningsstørrelse [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Side area of luminaire	0,1m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190707 V2 JK3030 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	28,9W
Armatureffekt	32,7W
Modul lumen	4311lm
Lumen ut	3869lm
ULOR	1%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF > 0,98
THD-faktor	9%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Inrush current	19A / 210µs
BUG-vurdering	"B1-U2-G1"

Tilbehřr Selges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Reservedeler

0961400001	Elektrisk servicepakke.
4699101102	LED-modul.
4699200102	Strømforsyning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.