

# NORLYS MOSS 6162


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.pl

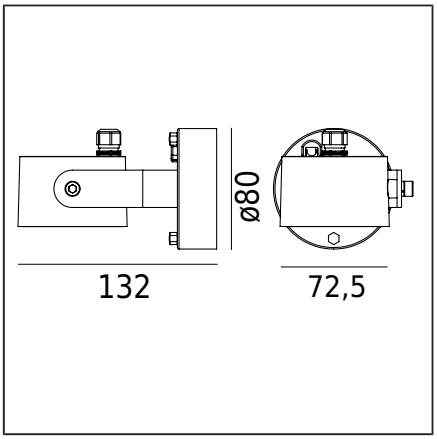

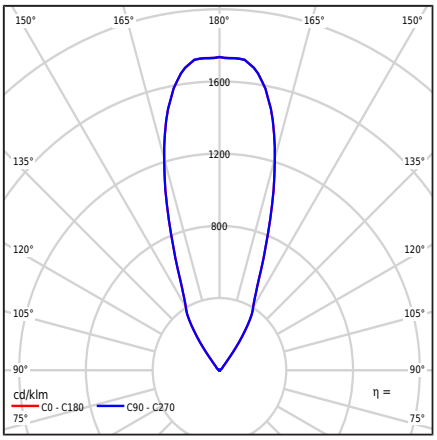


## Typ Oprawy
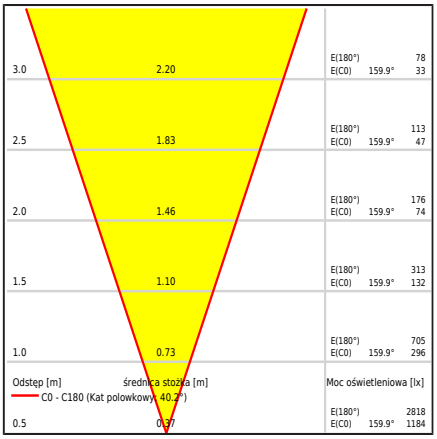
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa sufitowo-ścienna. |
| Bryła fotometryczna | Światło symetryczne o kącie 36D |
| Charakterystyka oprawy | Do oświetlania ogrodów, terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych.<br>Możliwość regulacji kierunku świecenia także w płaszczyźnie pionowej. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przeźroczyste. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 2 otwory owalne 5x10mm rozstaw 40mm. |
| Przyłącze | Elektryczne złącze zaciskowe 316IR 3M ™ Scotchlok ™ do łączenia dwóch lub trzech przewodów o przekroju 0,5 - 1,5mm2 bez zdejmowania izolacji z przewodów. |
| Typ źródła światła | Moduł LED zintegrowany AC<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. |
| Sterowanie światłem | Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Waga oprawy netto / brutto | 0,4kg / 0,5kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 10cm x 10cm x 15cm |
| Wymiary oprawy [cm] | 7,5cm x 8cm x 13cm |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Karta Produktu) |
| Sterowanie zewnętrzne | Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi) |
| Moc źródła światła | 4W |
| Moc oprawy | 4,2W |
| Strumień źródła światła | 466lm |
| Strumień świetlny oprawy | 406lm |
| Efektywność oprawy | 96,7lm/W |
| ULOR | 100% |
| Barwa LED | 4000K |
| Chromatyczność LED | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | 59 000h |
| Zagrożenie fotobiologiczne LED | RG0 lub RG1 |
| Współczynnik mocy oprawy | PF>0,98 |
| Współczynnik THD | <20% |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |
| Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E / EPREL | |
| Prąd rozruchowy | 17mA / 60ms |
| Ocena BUG | B1-U0-G0 |

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

| | |
|---|---|
| 6434XX0009 | Obejma |
| 6435XX0009 | Obejma |
| 6436XX0009 | Obejma |
| 6729XX0009 | Adapter montażowy |
| 145ZX0009 | Puszka podłączeniowa |

## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | |

## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 6162BL0009 | CZARNY | 9005 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Wymiana modułu LED możliwa tylko przez profesjonalny serwis firmy Norlys.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.