

NORLYS TRYSIL 1051


IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1051XX0009
12.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



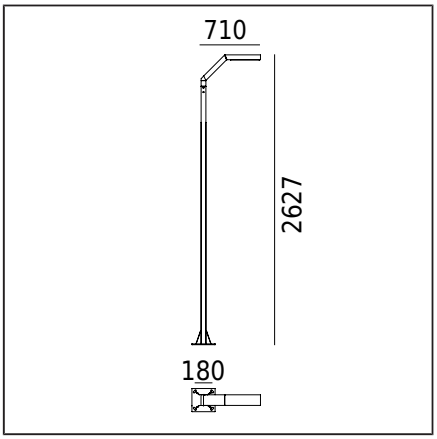

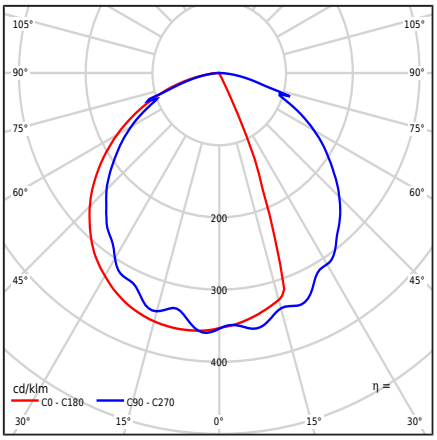

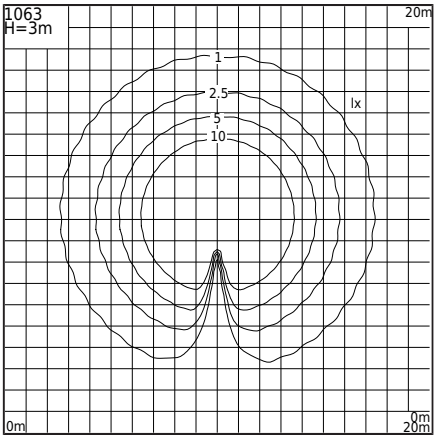

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpbelysning.
Fotometrisk kropp	Diffust nedåtriktat hemisfäriskt ljus.
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Enligt den bifogade installationsmanualen. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsplintar: max 5x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x2.5mm². Kabel i ett runt hölje med en maximal diameter på ø12.5 mm.
Typ ljuskälla	LED module, DALI elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	17,2kg / 19,3kg
Förpackning mått [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Armaturens mått [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	17,4W
Armatur effekt	20W
Lumen modul	3324lm
Lumen ut	2054lm
Armaturens effekt	102,7lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Effektfaktor	PF 0,96
THD-faktor	< 10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Finns även som tillval:
- i en säkerhetsversion för KL II
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för ett annat ljusflöde
- i en version med överspänningsskydd (SPD)
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och övrig information, enligt överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Reservdelar

ZS1087zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files — Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar installationen, vänligen bekanta dig med instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och underhållsarbete bör utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, finns ytterligare information tillgänglig på kundens begäran. Kondens som kan uppträda i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.