

NORLYS TRYSIL 1051


IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1051XX0009
12.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



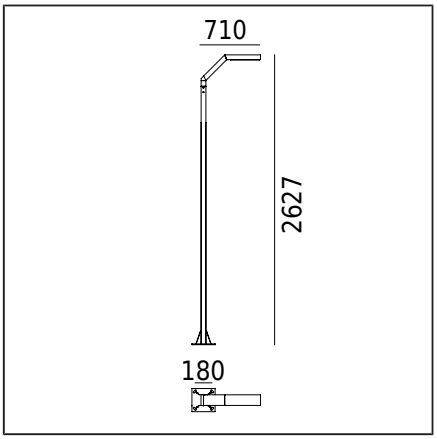

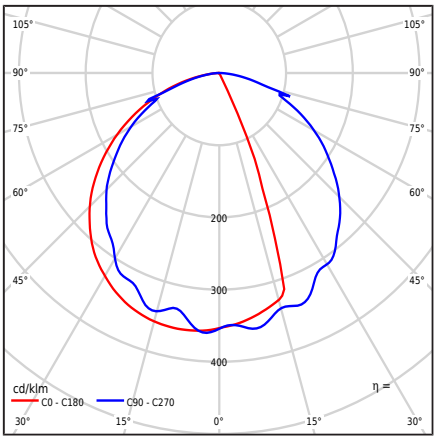

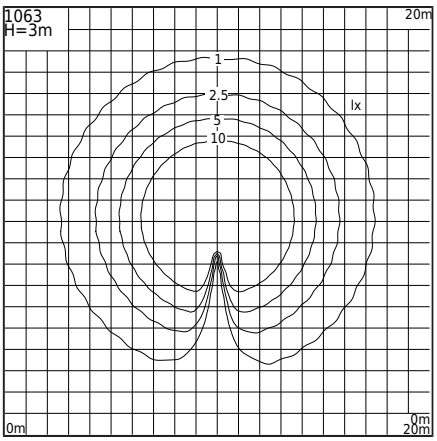

Тип світильника

Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Згідно з доданим керівництвом по установці Інші аксесуари потрібно купувати окремо.
Термінал	Клемні з'єднувачі: макс. 5x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 5x2.5мм². Кабель в круглій оболонці з максимальним діаметром ø12.5 мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI електронний блок живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	17,2kg / 19,3kg
Розміри коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Розміри світильника [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	17,4W
Потужність світильника	20W
Світловий потік лампи	3324lm
Світловий потік світильника	2054lm
Ефективність світильника	102,7lm/W
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,96
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Люмінар додатково доступний:
- у версії безпеки для KL II
- для кольору світлодіодів 2700K [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

Запасні частини

ZS1087zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. Монтаж та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, додаткова інформація доступна на запит клієнта. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1051AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1051GR	ГРАФІТ	7016
1051BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. Монтаж та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку технологій освітлення, додаткова інформація доступна на запит клієнта. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.