

NORLYS BERN 655


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Bern 655XX0013
14.10.2026 v.13.16
www.norlys.no



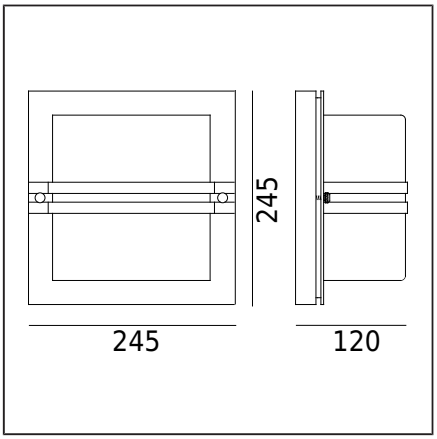

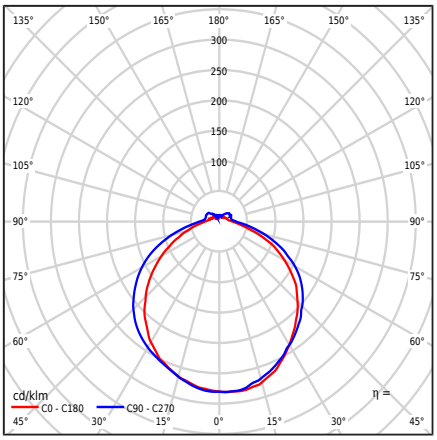

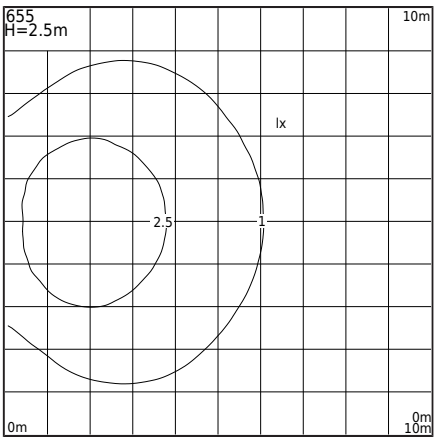

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	En takmontert armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Front - Rustfritt stål, galvanisert stål, pulverlakkert Glass - herdet, frostet Silikonpakning. Bakplate - Aluminiun
Monteringsmetode	Montering av lampen: 2 hull ø4.5mm, avstand 170x50mm I henhold til vedlagte monteringsanvisning.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighet for å koble armaturen i sløyfer på maks 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,95kg / 3,7kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27cm x 26cm x 27cm
Armaturmål [cm]	24,5cm x 24,5cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	3,9W
Armatureffekt	5,2W
Modul lumen	667lm
Lumen ut	477lm
Armatur Lumen/Watt	91,7lm/W
ULOR	7%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt armatur også tilgjengelig:
- For nødinntak med likestrømspenning på omtrent 180 ÷ 270 V.
- Driftsmodus/dimming: fasesenking; DALI2.
- Versjon med bevegelsessensor type: HF.
- For LED-farge 2700K .[0/1]
- For en annen lysstrømverdi.
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten).

Salgsbetingelser og annen informasjon etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	1A/15,2µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Reservedeler

ZS655zx0013	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.