

NORLYS FIRENZE 8012


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 8012XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



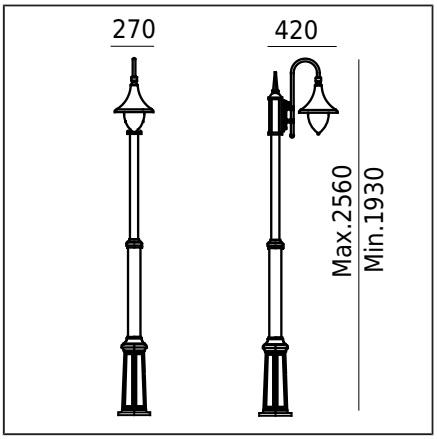

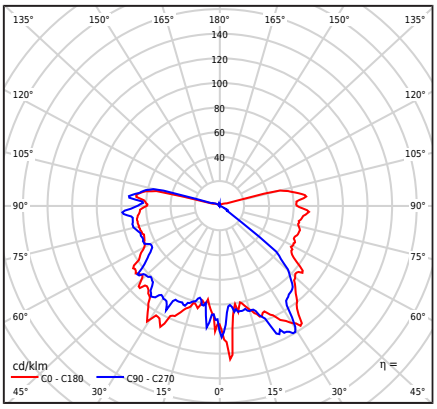

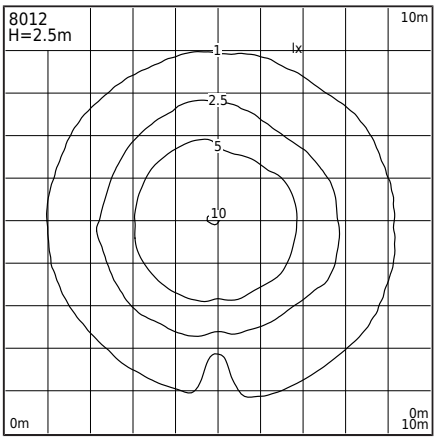

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikaline disainvalgusti paigaldamiseks valgustipostile. Muud tarvikud tuleb eraldi osta

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine vastavalt kaasasolevatele juhendile
Terminal	Ühendusterminalid terminali ühendamiseks
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Kasti mõõtmed [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED E27 A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
ULOR	18%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti koos LED E27 Philips Master LED-pirniga 806lm / 8,5W / 2700K (hämardatav)

Varuosad

06370797	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
8012BL	MUST	9005
8012WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege kindlasti valgusti külge kinnitatud juhiseid. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisainfot kliendi soovil. Teave soovitatavate valgusallikate kohta tugineb tootjate andmetele. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame teile valgusallikate tootjate kehtivatele tehnilistele andmetele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti