

NORLYS FIRENZE 8012


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 8012XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no



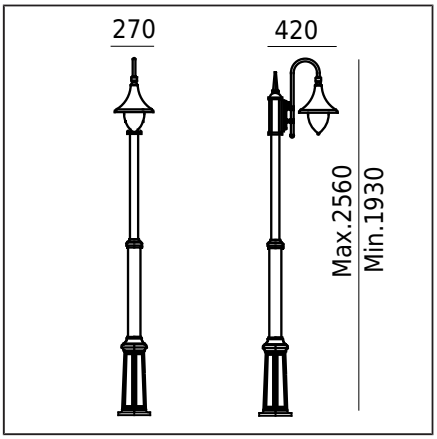

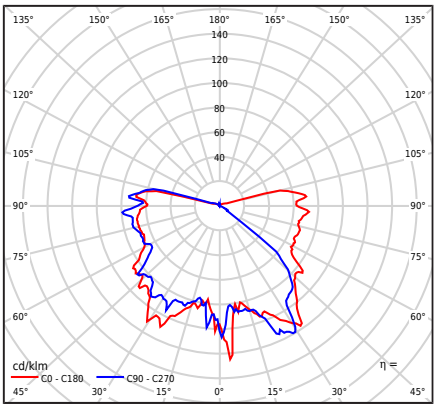

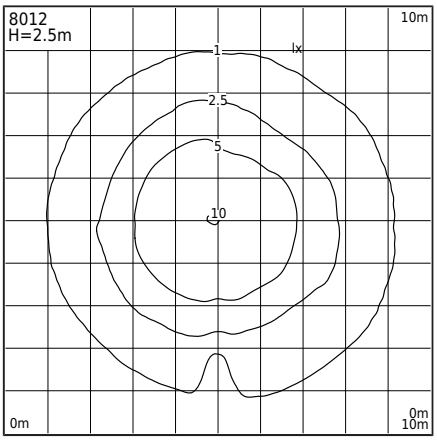

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur (for montering på stolpe).
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designlampe for montering på en lysstolpe. Andre tilbehør må kjøpes separat.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Installasjon av armaturet i henhold til de medfølgende bruksanvisningene.
Terminal	Tilkoblingsterminaler for tilkobling av terminalen.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Forpakningsstørrelse [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Tekniske data

Lampe E27	LED E27 A55..60
Effekt W	LED max 9W
ULOR	18%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet til å bestille armaturen med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dempbar).

Reservedeler

06370797	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Informasjon om anbefalte lyskilder basert på data fra produsentene. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi deg til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.