

NORLYS FIRENZE 805


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 805XX0011
16.09.2026 v.11.9
www.norlys.no



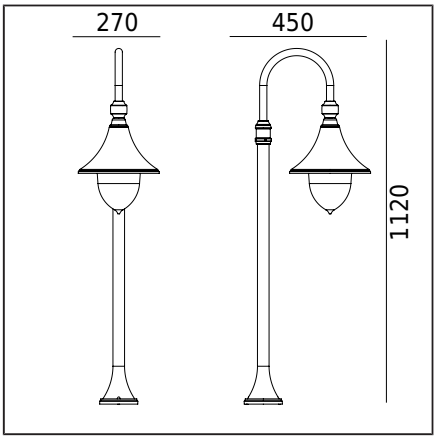

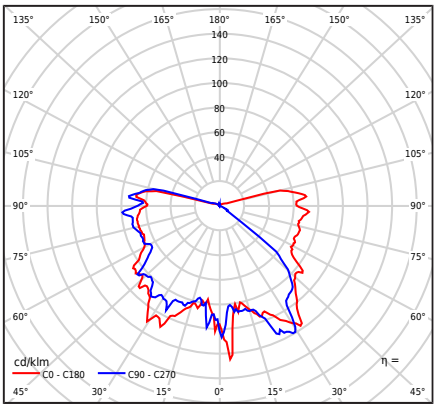

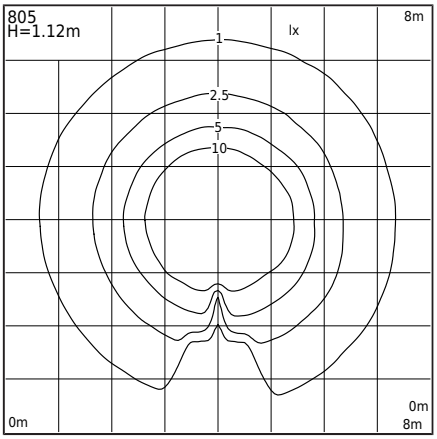

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Udekket lys, delvis dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur. For belysning av hager, private områder og offentlige rom. Andre tilbehør må kjøpes separat.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø5mm, avstand 90mm.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 2x2,5 mm², mulighet for å koble armatur i sløyfe maks 2x1,5 mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø7...10,5 mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	2,65kg / 3,55kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55...60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
ULOR	18%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Mulighet for å bestille en armatur med en Philips Master LED-pære 806lm/8,5W/2700K (dempbar) LED E27-lampe.	
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Tilbehør Selges separat

307ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

06370797	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.