NORLYS ARVIKA 890

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | G12

Arvika 890XX0009
25.03.2026 v.09.2
www.norlys.no

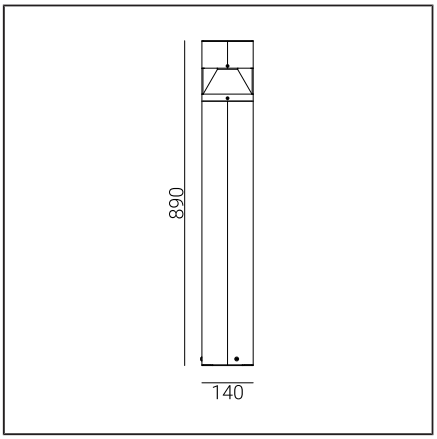

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Stolpearmatur for belysning av private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Lakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm på diameter ø85mm med 120° avstand. Monteringsankeret for innstøping følger med armaturen.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x4mm², mulighet for seriekobling av armatur opptil 3x2,5mm². Rund wire med maksimal diameter på ø12,5mm.
Type lyskilde	G12-lampe, elektronisk ballast.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens nettovekt	9,36kg
Forpakningsstørrelse [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Tekniske data

Lampe G12	Ja
Effekt W	35W
Modul lumen	3150...4300lm
ULOR	0%
Virkningsgrad	PF > 0,9
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C

Lanterne pour l'éclairage des zones privées et des espaces publics.

Tilbehřr Selges separat

208ZX0009	Anker for innstøping
207GA0010	Adapter for betongfundament

Anbefalte lyskilder

Philips Master Colour CDM-T 35W G12	Osram Powerball HCI-T 35W G12

Reservedeler

06890003	Lampeskjerm - service sett
08890000	Pakning.
46100002	Elektronisk ballast.

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen starter, bør man gjøre seg kjent med instruksjonen som følger med armaturen.
På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden.
Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på data fra produsenter fra 2016. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskildene.
Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.