NORLYS ARVIKA 890

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | G12

Arvika 890XX0009
25.03.2026 v.09.2
www.norlys.no

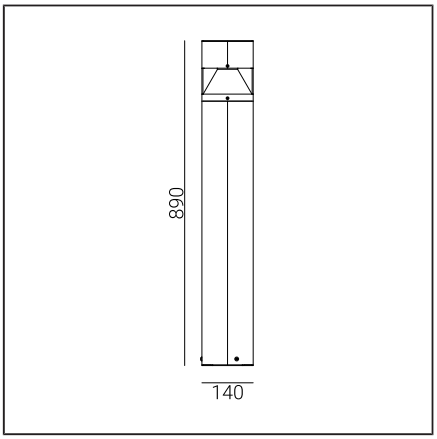

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	Stolpbelysning för belysning av privata områden och offentliga zoner.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Lackerad stål Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm på en diameter ø85mm med 120° mellanrum. Till armaturen medföljer en monteringsankare för ingjutning.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm². Kabel i rund hölje med maximal diameter ø12,5 mm.
Typ ljuskälla	G12-lampa, elektronisk drivdon
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto	9,36kg
Förpackning mått [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Teknisk data

Lampa G12	Ja
Led modul effekt	35W
Lumen modul	3150...4300lm
ULOR	0%
Effektfaktor	PF > 0,9
Omgivningens driftstemp. intervall	Ta max=+65°C

Lanterne pour l'éclairage des zones privées et des espaces publics.

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Rekommenderade ljuskällor

Philips Master Colour CDM-T 35W G12	Osram Powerball HCI-T 35W G12

Reservdelar

06890003	Lampskärm - servicepaket
08890000	Packning.
46100002	Elektronisk drivdon.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen.
På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran.
Information om rekommenderade ljuskällor är baserade på tillverkarens uppgifter från 2016. Vi ansvarar inte för fullständigheten och giltigheten av erbjudandet, därför hänvisar vi till gällande teknisk information från tillverkarna av ljuskällorna.
Kondensation som kan uppstå i armaturer är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet.