

NORLYS ARVIKA 891


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.de



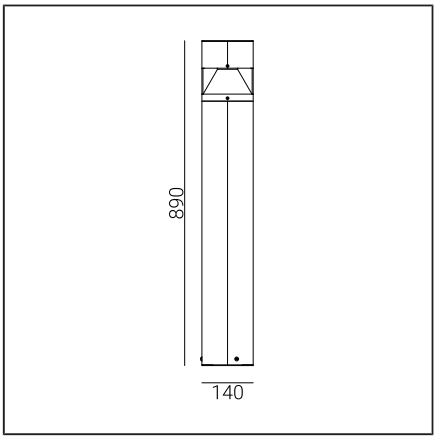

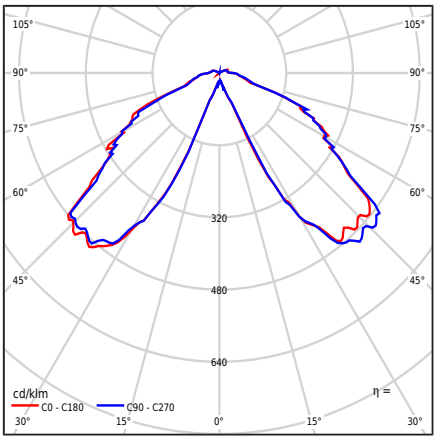

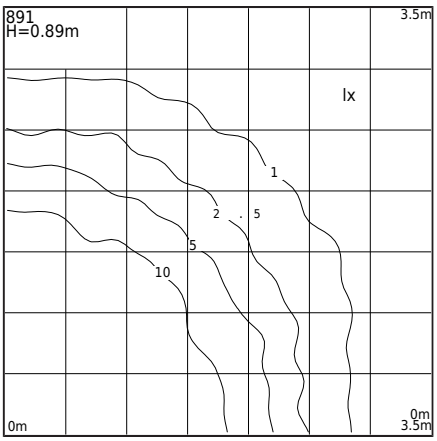

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Vierseitige Lichtverteilung, die von oben abgedeckt wird.
Merkmale der Leuchte	Pollerleuchte zur Beleuchtung privater Bereiche, Gärten und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher mit ø9mm auf einem Durchmesser von ø85mm bei 120°. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm², Möglichkeit, die Leuchte durchzuschleifen max 3x4mm². Kabel im Rundmantel mit Durchmesser: ø8...12mm oder ø10...13,6mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,4W
Leuchtenleistung	8,8W
Lampenlichtstrom	1370lm
Lichtstrom der Leuchte	543lm
Effizienz der Leuchte	61,7lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

BUG-Bewertung	B0-U1-G0
Kommentar	Der deklarierte IP-Schutzgrad für das Produkt Arvika Norlys gilt nur, wenn die Klappen, die die Steckdosen abdecken, vollständig geschlossen sind. Während Regenfällen dürfen die Steckdosen nicht benutzt, Geräte daran angeschlossen oder die Klappen offen gelassen werden. Die Klappen sollten immer nach Gebrauch korrekt geschlossen sein. Vor der Installation müssen die lokalen Vorschriften und Anforderungen für die Installation und Verwendung von Lichtarmaturen mit Steckdosen überprüft werden. Die Möglichkeit einer sicheren Installation und Betrieb des Produkts sollte mit einer Person mit entsprechender elektrischer Qualifikation besprochen werden.

Zubehör separat erhältlich

208ZX0009	Anker zum Einbetonieren
207GA0010	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS891zx0013	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
891GA	FEUERVERZINKUNG	-
891SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE