

NORLYS ARVIKA 891


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



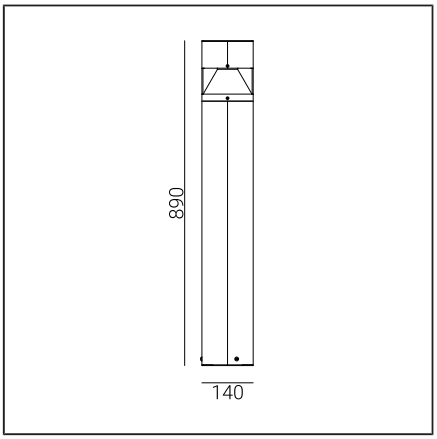

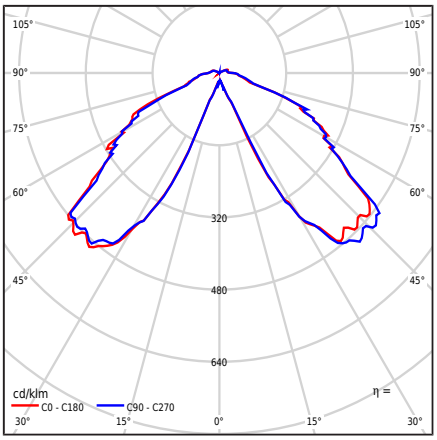

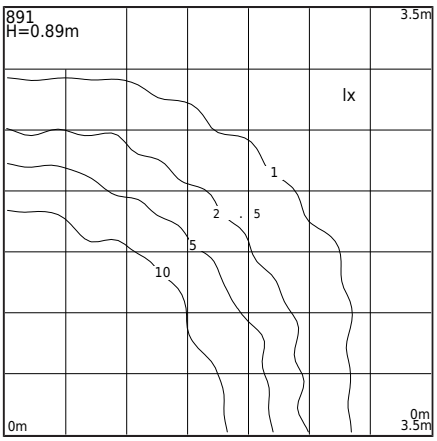

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Nelikülgne valgusjaotus, mis on kaetud pealt.
Valgusti omadused	Bollardi valgusti eramute alade, aedade ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnitus valgustusele: 3 auku ø9 mm läbimõõduga ø85 mm iga 120° juures. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x4mm². Kaabel ümmarguse ümbrisega läbimõõduga: ø8...12mm või ø10...13,6mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	8,6kg / 9,1kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	7,4W
Valgusti võimsus	8,8W
Lambi valgusvoog	1370lm
Valgusti valgusvoog	543lm
Valgusti tõhusus	61,7lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
BUG hindamine	B0-U1-G0
Kommentaar	Arvika Norlys toote deklareeritud IP-kaitseaste kehtib ainult siis, kui elektripistikupesi katvad uksed on täielikult suletud. Vihmasadude ajal ei tohi kasutada pistikupesasid, ühendada nendega seadmeid ega jätta uksi lahti. Uksed tuleks alati pärast kasutust korralikult sulgeda. Enne paigaldamist tuleks kontrollida kohalikke määrusi ja nõudeid elektripistikupesadega varustatud valgustite paigaldamiseks ja kasutamiseks. Toote ohutu paigaldamise ja kasutamise võimalust tuleks arutada isikuga, kellel on vastavad elektrilised kvalifikatsioonid.

Tarvikud müüakse eraldi

208ZX0009	Ankur betoneerimiseks
207GA0010	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS891zx0013	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ARVIKA 891



Indeksid

Indeks	Värv	RAL
891GA	KUUMTSINKIMINE	-
891BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE