


NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



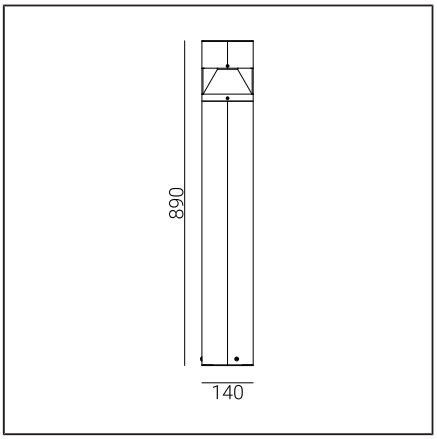

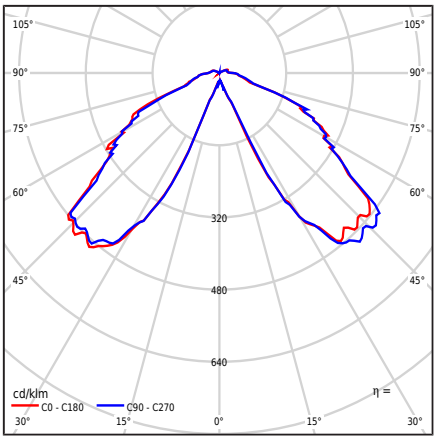

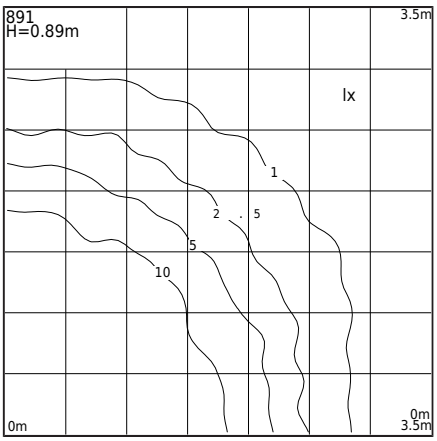

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Distribución de luz lateral en cuatro lados cubierta desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria bolardo para iluminar áreas privadas, jardines y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero galvanizado en caliente y recubierto con pintura en polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de luminaria: 3 agujeros con ø9mm en un diámetro de ø85mm cada 120°. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x4mm², posibilidad de conectar el aparato en bucle máx 3x4mm². Cable en funda redonda con diámetro: ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	8,6kg / 9,1kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	7,4W
Potencia del luminario	8,8W
Flujo luminoso de la lámpara	1370lm
Flujo luminoso del luminario	543lm
Eficiencia de la luminaria	61,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Calificación BUG	B0-U1-G0
Comentario	El grado de protección IP declarado para el producto Arvika Norlys se aplica únicamente cuando las puertas que cubren las tomas eléctricas están completamente cerradas. Durante las lluvias, no está permitido utilizar las tomas, conectar dispositivos a ellas o dejar las puertas abiertas. Las puertas deben cerrarse adecuadamente después del uso. Antes de la instalación, se deben verificar las regulaciones y requisitos locales para la instalación y uso de luminarias equipadas con tomas eléctricas. La posibilidad de una instalación y operación segura del producto debe ser discutida con una persona que tenga las cualificaciones eléctricas adecuadas.

Accesorios se vende por separado

208ZX0009	Ancla para hormigonar
207GA0010	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZS891zx0013	Kit de reparación.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ARVIKA 891

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
891GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
891BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no