

NORLYS ARVIKA 891


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



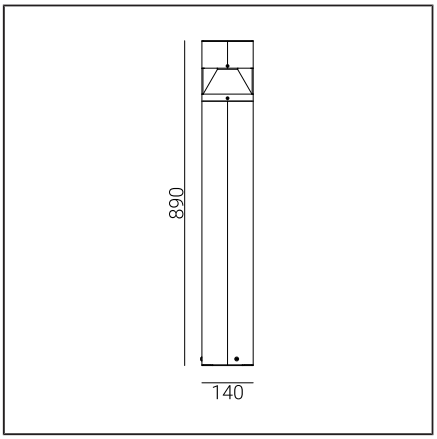

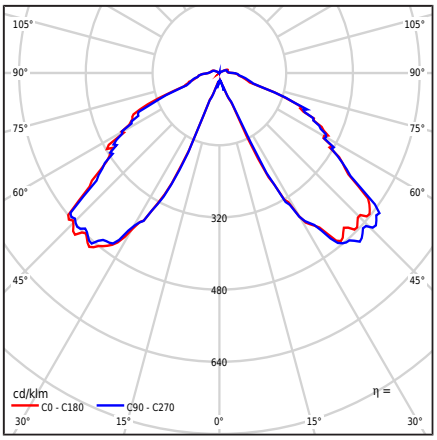

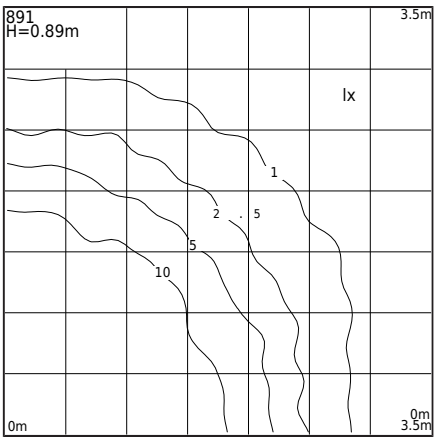

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin yksityisalueiden, puutarhojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9 mm halkaisijalla ø85 mm 120° välein. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 3x4mm², mahdollisuus kytkeä valaisin ketjuun max 3x4mm². Johto pyöreässä suojuksessa, halkaisija: ø8...12mm tai ø10...13,6mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	8,6kg / 9,1kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valaisimen mitat [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	7,4W
Valaisimen wattimäärä	8,8W
Lampun valovirta	1370lm
Valaisimen valovirta	543lm
Valaisimen tehokkuus	61,7lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A C / EPREL

BUG-arviointi	B0-U1-G0
Kommentti	Arvika Norlys -tuotteen ilmoitettu IP-suojausluokitus koskee vain, kun sähköpistorasioita suojaavat ovet ovat täysin suljettuina. Sateen aikana pistorasioita ei saa käyttää, niihin ei saa liittää laitteita, eikä ovia saa jättää auki. Ovet tulee aina sulkea kunnolla käytön jälkeen. Ennen asennusta on tarkistettava paikalliset määräykset ja vaatimukset sähköpistorasioilla varustettujen valaisimien asennukselle ja käytölle. Tuotteen turvallisen asennuksen ja käytön mahdollisuus on tarkistettava henkilöltä, jolla on asianmukainen sähkötekninen pätevyys.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

208ZX0009	Ankkuri betonointiin
207GA0010	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS891zx0013	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ARVIKA 891



Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
891GA	KUUMASINKITYS	-
891BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE