


NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



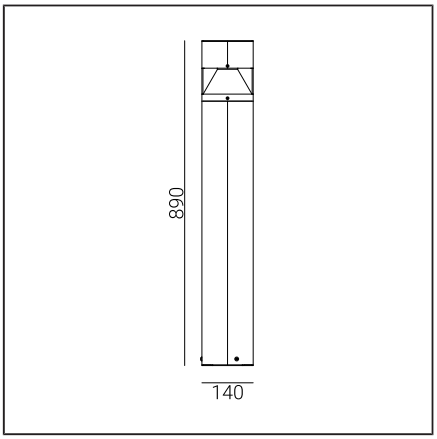

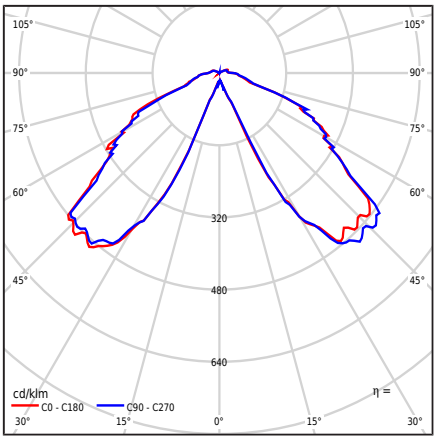

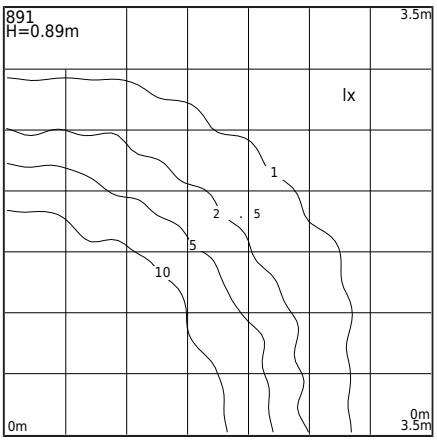

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertarmatur for belysning av private områder, hager og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9 mm på en diameter på ø85 mm ved 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x4mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 3x4mm². Kabel i rund kappe med diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	8,8W
Modul lumen	1370lm
Lumen ut	543lm
Armatur Lumen/Watt	61,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

BUG-vurdering	B0-U1-G0
Kommentar	Den deklarerte IP-beskyttelsesgraden for Arvika Norlys-produktet gjelder kun når dørene som dekker stikkontaktene er helt lukket. Under regnbyger er det ikke tillatt å bruke stikkontaktene, koble til enheter til dem, eller forlate dørene åpne. Dørene skal alltid være riktig lukket etter bruk. Før installasjon skal lokale forskrifter og krav for installasjon og bruk av lysarmaturer utstyrt med stikkontakter sjekkes. Muligheten for sikker installasjon og drift av produktet skal konsulteres med en person med riktig elektrisk kvalifikasjon.

Tilbehør Selges separat

208ZX0009	Anker for innstøping
207GA0010	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS891zx0013	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ARVIKA 891

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
891BL	SVART	9005
891GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no