


NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



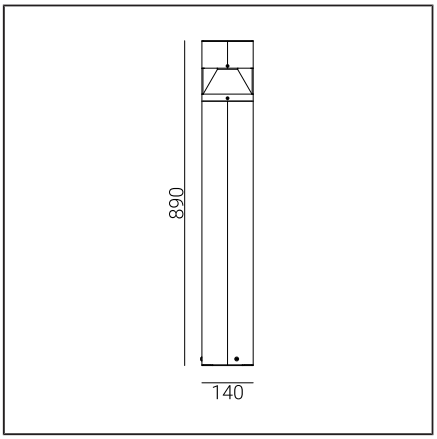

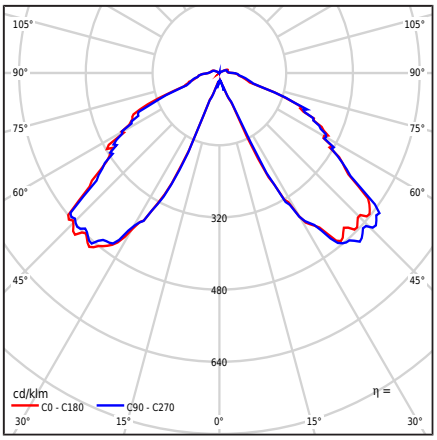

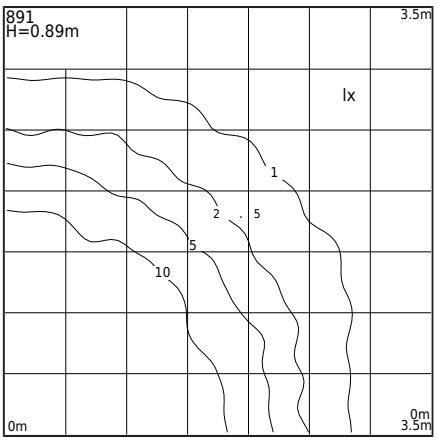

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Distribuição de luz de quatro lados coberta por cima.
Características da luminária	Luminária de balizamento para iluminação de áreas privadas, jardins e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço galvanizado a quente e revestido a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 3 furos com ø9mm em um diâmetro de ø85mm a 120°. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máximo 3x4mm², possibilidade de emendar o dispositivo máximo 3x4mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro: ø8...12mm ou ø10...13.6mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	8,6kg / 9,1kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensões da luminária [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	7,4W
Potência do luminário	8,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	1370lm
Fluxo luminoso do luminária	543lm
Eficiência do luminária	61,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Classificação BUG	B0-U1-G0
Comentário	O grau de proteção IP declarado para o produto Arvika Norlys aplica-se apenas quando as portas que cobrem as tomadas elétricas estão completamente fechadas. Durante a chuva, não é permitido usar as tomadas, conectar dispositivos a elas ou deixar as portas abertas. As portas devem sempre ser devidamente fechadas após o uso. Antes da instalação, devem ser verificadas as regulamentações locais e os requisitos para a instalação e uso de luminárias equipadas com tomadas elétricas. A possibilidade de instalação e operação segura do produto deve ser discutida com uma pessoa que possua as qualificações elétricas apropriadas.

Acessórios vendido separadamente

208ZX0009	Âncora de concretagem
207GA0010	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

ZS891zx0013	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT — Arquivos IES fotométricos

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Índices

Índice	Cor	RAL
891GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
891BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no