

NORLYS ARVIKA 891


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



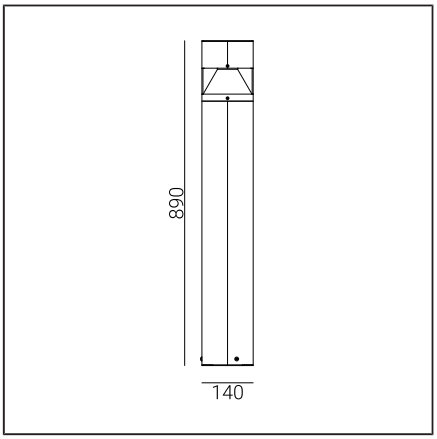

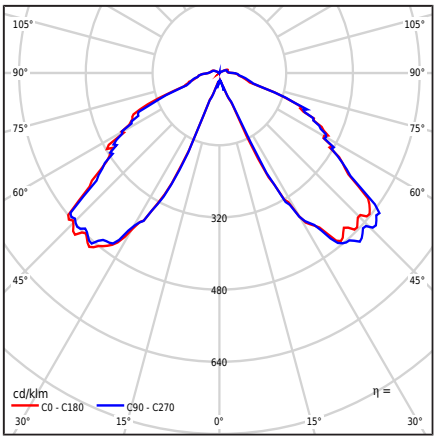

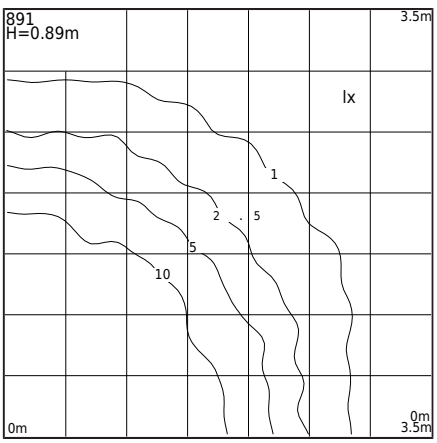

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник-боллард для освещения частных территорий, садов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия диаметром ø9 мм на диаметре ø85 мм через 120°. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс 3x4мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x4мм². Кабель в круглой оболочке диаметром: ø8...12мм или ø10...13,6мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	8,6kg / 9,1kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	7,4W
Мощность светильника	8,8W
Лампа светового потока	1370lm
Световой световой поток	543lm
Эффективность светильника	61,7lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Оценка BUG	B0-U1-G0
Комментарий	Заявленный класс защиты IP изделия Arvika Norlys применим только при полностью закрытых дверцах, защищающих электрические розетки. Во время дождя нельзя использовать розетки, подключать к ним устройства или оставлять дверцы открытыми. Дверцы всегда должны быть плотно закрыты после использования. Перед установкой необходимо проверить местные нормы и требования по монтажу и эксплуатации светильников, оснащенных электрическими розетками. Возможность безопасной установки и эксплуатации изделия следует обсудить с человеком, обладающим соответствующей электрической квалификацией.

аксессуары продано отдельно

208ZX0009	Анкер для бетонирования
207GA0010	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS891zx0013	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Индексы

Индекс	цвет	RAL
891GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
891BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no