

NORLYS ARVIKA 891


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



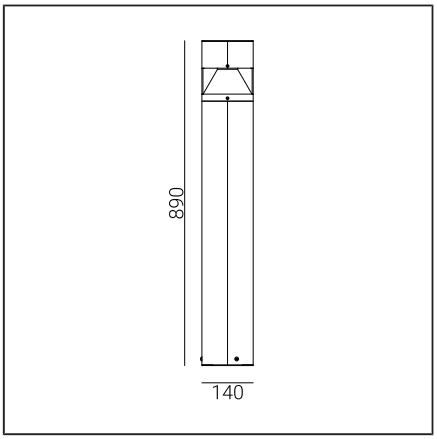

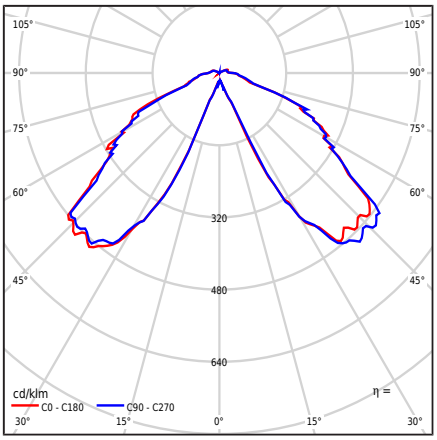

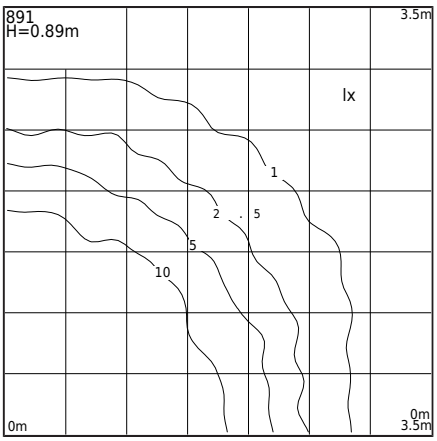

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Чотиристоронній світловий розподіл покритий зверху.
Характеристики світильника	Світильник типу «боллард» для освітлення приватних територій, садів та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Гарячеоцинкована та порошково-пофарбована сталь. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори з ø9мм на діаметрі ø85мм під кутом 120°. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x4мм², можливість з'єднання світильника макс. 3x4мм². Кабель у круглій оболонці діаметром: ø8...12мм або ø10...13.6мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	8,6kg / 9,1kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	7,4W
Потужність світильника	8,8W
Світловий потік лампи	1370lm
Світловий потік світильника	543lm
Ефективність світильника	61,7lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Рейтинг BUG	B0-U1-G0
Коментар	Заявлений ступінь захисту IP виробу Arvika Norlys діє тільки при повністю закритих дверцятах, що захищають електричні розетки. Під час дощу заборонено користуватися розетками, підключати до них пристрої або залишати дверцята відкритими. Дверцята завжди слід ретельно закривати після використання. Перед встановленням слід перевірити місцеві норми та вимоги щодо монтажу та експлуатації світильників, оснащених електричними розетками. Можливість безпечного встановлення та використання продукту слід проконсультувати з особою, що має відповідну електричну кваліфікацію.

Аксесуари продається окремо

208ZX0009	Заливка анкерів
207GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS891zx0013	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
891GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
891BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no