NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0009
26.03.2026 v.09.3
www.norlys.no

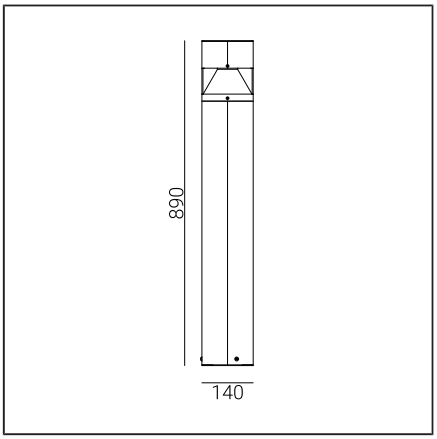

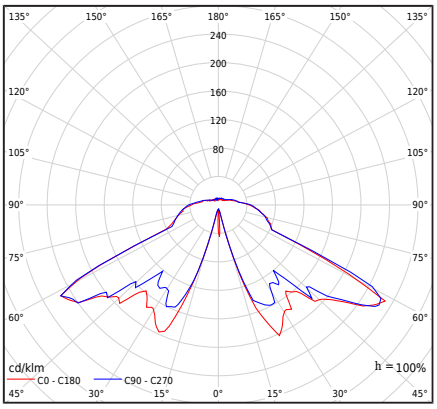

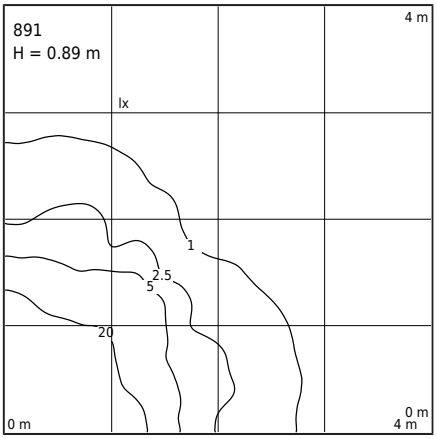

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertarmatur for belysning av private områder og offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Lakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Festing av armaturen: 3 hull ø9mm med en diameter på ø85mm hver 120 °. Støpeanker inkludert til armaturen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 3x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø12,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniske data

4xLED moduler	Ja
Driver	Ja
Effekt W	8,8W
Armatureffekt	11,1W
Modul lumen	1120lm
Lumen ut	365lm
Armatur Lumen/Watt	32,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF > 0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C
Inrush current	24A/174µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

Tilbehør Selges separat

208ZX0009	Anker for innstøping
207GA0010	Adapter for betongfundament

Reservedeler

06890003	Lampeskjerm - service sett
08890000	Pakning.
46999359	LED-modul.
46999735	Strømforsyning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.