NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | LED

Arvika 891XX0009
26.03.2026 v.09.3
www.norlys.no

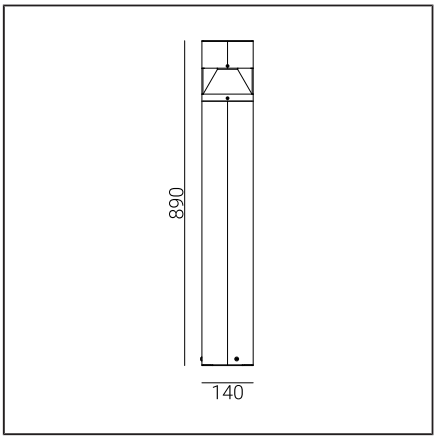

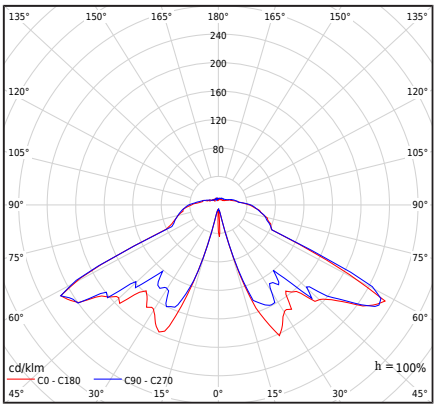

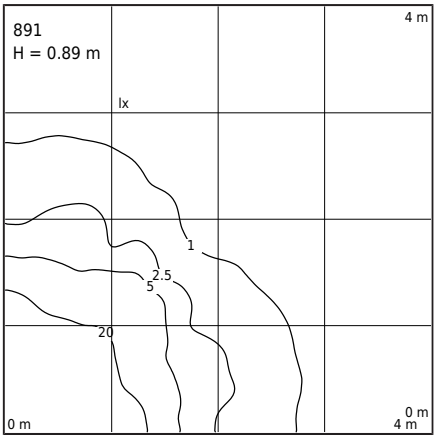

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	Stolparmatur för belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Lackerad stål Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Fästning av armaturen: 3 hål ø9mm med en diameter på ø85mm varje 120°. Betongankare ingår till armaturen. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm². En rund ledare i isolation med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Teknisk data

4xLED moduler	Ja
Drivdon	Ja
Led modul effekt	8,8W
Armatur effekt	11,1W
Lumen modul	1120lm
Lumen ut	365lm
Armaturens effekt	32,9lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF > 0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	Ta max=+65°C
Inrush current	24A/174µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

06890003	Lampskärm - servicepaket
08890000	Packning.
46999359	LED-modul.
46999735	Strömkälla.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.