

NORLYS TRYSIL 1058


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1058XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



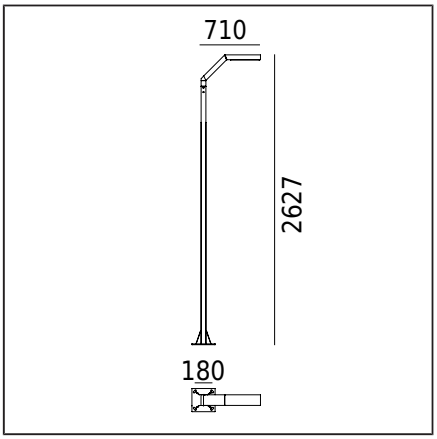

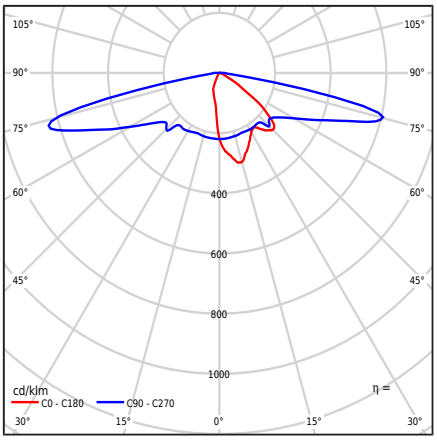

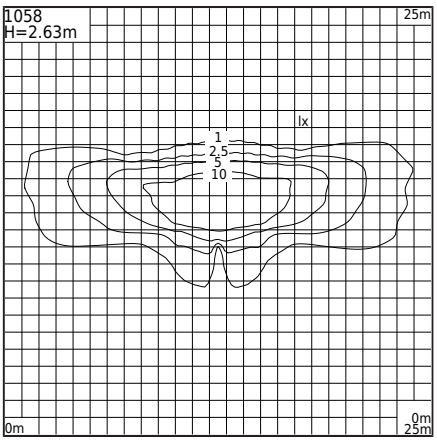

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.

Основная информация

Вес светильника нетто / брутто	17,2kg / 19,3kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Размеры светильника [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,5W
Мощность светильника	8,6W
Лампа светового потока	1158,5lm
Световой световой поток	1111lm
Эффективность светильника	129,2lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤0.1
Строб-эффект (SVM)	≤0.1
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,92
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G D / EPREL

Пусковой ток	15A / 295µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

аксессуары продано отдельно

1259GA0009	Монтажный адаптер
180GA0009	Грунтовый анкер
3091GA0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1054zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT — Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1058AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1058GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1058BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE