

NORLYS ARVIKA 901


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



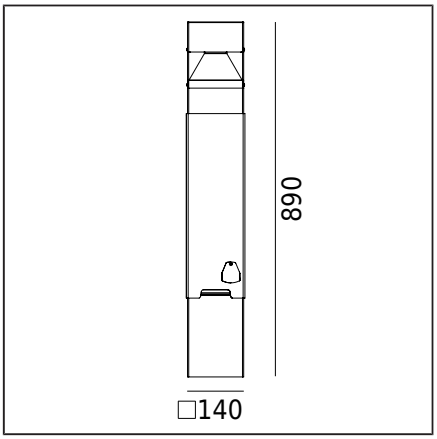

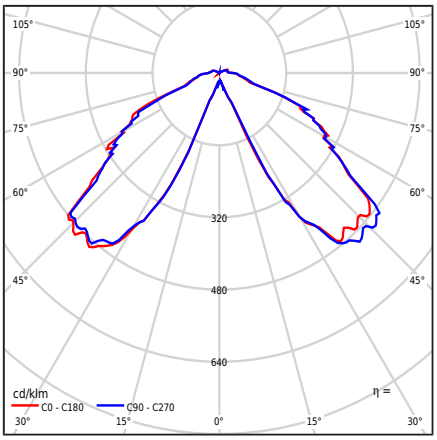

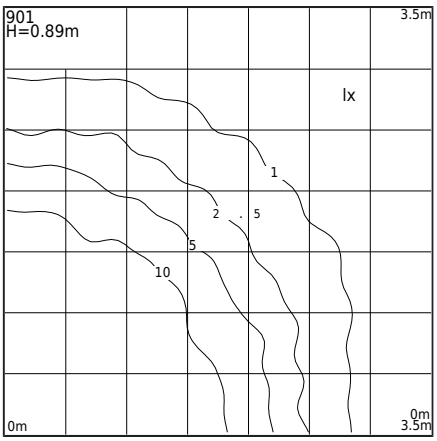

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lysfordeling fra fire sider dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Lygtepælarmatur og elektrisk effektfordeler 220...240V. Til belysning af private områder og andre zoner som for eksempel haver, campingområder mv. Armatur er udstyret med: 1. en udskiftelig LED-modul lyskilde, 2. to stik af type E (UNI), to MCB B 16A gruppeafbrydere, RCCB 30mA fejlstrømsafbryder, 3. installationslys udstyret med MCB B 6A gruppeafbryder.

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm på en diameter på ø85mm hvert 120° Andet tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 5x4mm² Mulighed for tilslutning af armatur med løkker på max. 5x4mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø20mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	11,94kg / 12,44kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	7,4W
Armatur wattforbrug	8,9W
Lampe lysstrøm	1370lm
Luminaires lysstrøm	543lm
Effektivitet af armaturet	61lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,85
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit armatur også tilgængeligt:
- Version: fase dæmpbar, DALI
- For LED farve 2700K [1/1]
- For en anden lysstrømværdi
- Version med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- For en anden farve af armaturet (ifølge RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys salgsafdeling

BUG-vurdering	B0-U2-G0
Kommentar	Den erklærede IP-beskyttelsesgrad for Arvika Norlys-produktet gælder kun, når dørene, der dækker de elektriske stikkontakter, er helt lukkede. Under regnvejr er det ikke tilladt at bruge stikkontakterne, tilslutte enheder til dem eller lade dørene stå åbne. Dørene skal altid lukkes grundigt efter brug. Før installationen bør lokale bestemmelser og krav vedrørende installation og brug af lysarmaturer udstyret med elektriske stikkontakter kontrolleres. Muligheden for sikker installation og drift af produktet bør drøftes med en person med passende elektriske kvalifikationer.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst vejledningen, der følger med lampen. Installations- og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende forskrifter. Kondens, der kan opstå i lamper, er et naturligt fænomen og påvirker ikke lampens kvalitet.

Tilbehør sælges separat

208ZX0009	Anker til indstøbning
207GA0010	Adapter til betonfundament

Reservedele

4699103102	LED-modul
4699200005	Strømforsyning.
ZS901zx0010	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
901BL	SORT	9005
901GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst vejledningen, der følger med lampen. Installations- og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende forskrifter. Kondens, der kan opstå i lamper, er et naturligt fænomen og påvirker ikke lampens kvalitet.