

NORLYS ARVIKA 901


IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.fr



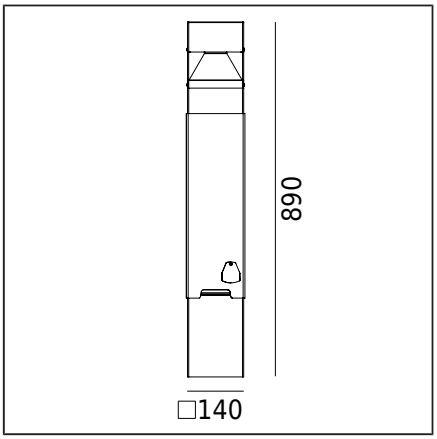

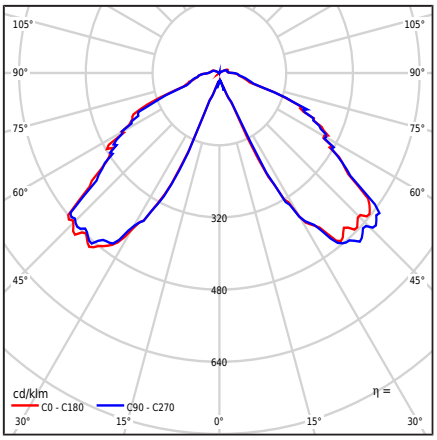

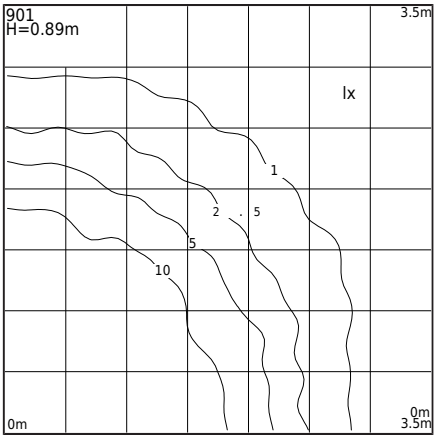

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau - distributeur d'énergie E [Uni].
Répartition photométrique	Répartition lumineuse sur quatre faces couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaires sur poteau et distributeur d'énergie électrique 220...240V. Pour l'éclairage de zones privées et d'autres zones, telles que : jardins, terrains de camping, etc. Le luminaire est équipé de : 1. une source de lumière LED modulaire remplaçable, 2. deux prises de type E (UNI), deux disjoncteurs de type MCB B 16A, dispositif de courant résiduel de type RCCB 30mA, 3. installation d'éclairage équipée d'un disjoncteur de type MCB B 6A.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier revêtu de peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm sur un diamètre de ø85mm tous les 120° Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x4mm². Possibilité de connecter le luminaire avec des boucles de max. 5x4mm². Câble rond isolé avec un diamètre maximal de ø20mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	11,94kg / 12,44kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 89cm

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

NORLYS ARVIKA 901

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Données techniques

Module LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	7,4W
Puissance racordée du luminaire	8,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	1370lm
Flux lumineux du luminaire	543lm
Efficacité lumineuse du luminaire	61lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,85
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Accessoire en option également disponible :
- Version : dimmable par phase, DALI.
- Pour couleur LED 2700K [1/1].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente de l'appareil (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des ventes de Norlys.

Évaluation BUG	B0-U2-G0
Commentaire	Le degré de protection IP déclaré du produit Arvika Norlys s'applique uniquement lorsque les portes couvrant les prises électriques sont entièrement fermées. Pendant les précipitations, il est interdit d'utiliser les prises, de connecter des appareils à celles-ci ou de laisser les portes ouvertes. Les portes doivent toujours être bien fermées après utilisation. Avant l'installation, les réglementations locales et exigences concernant l'installation et l'utilisation des luminaires équipés de prises électriques doivent être vérifiées. La possibilité d'une installation et d'une exploitation sûres du produit doit être consultée avec une personne possédant les qualifications électriques appropriées.

Accessoires Vendu séparément

208ZX0009	Ancre à bétonner
207GA0010	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

4699103102	Module LED
4699200005	Alimentation
ZS901zx0010	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
901GA	GALVANISATION À CHAUD	-
901SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. Les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués par une personne disposant des autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.