

NORLYS ARVIKA 901


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.it



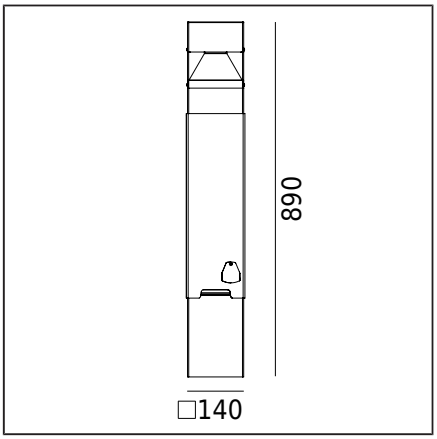

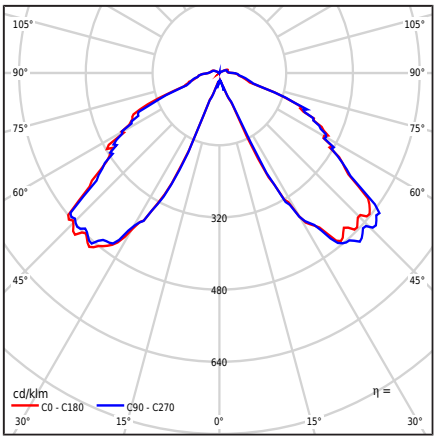

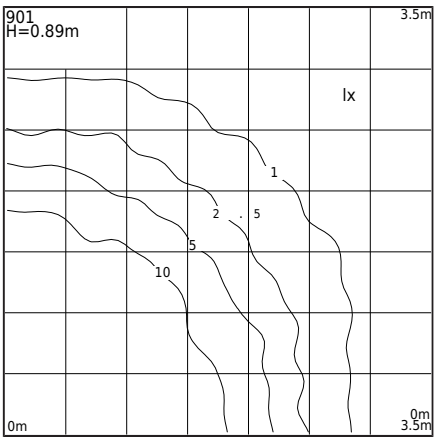

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Distribuzione della luce su quattro lati coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio per lampione e distributore di energia elettrica 220...240V. Per l'illuminazione di aree private e altre zone, come giardini, campeggi, ecc. L'apparecchio è dotato di: 1. una sorgente luminosa a modulo LED sostituibile, 2. due prese di tipo E (UNI), due interruttori automatici MCB B 16A, dispositivo di protezione residuo RCCB 30mA, 3. installazione di illuminazione con interruttore automatico MCB B 6A.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 3 fori ø9mm su un diametro di ø85mm ogni 120° Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 5x4mm² Possibilità di collegare l'apparecchio con anelli di max 5x4mm² Cavo isolato rotondo con diametro massimo di ø20mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	11,94kg / 12,44kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensioni del luminaire [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	7,4W
Potenza del lume.	8,9W
Flusso luminoso della lampada	1370lm
Flusso luminoso del luminare	543lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	61lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,85
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Valutazione BUG	B0-U2-G0
Commento	Il grado di protezione IP dichiarato del prodotto Arvika Norlys si applica solo quando le porte che coprono le prese elettriche sono completamente chiuse. Durante le precipitazioni, non è permesso utilizzare le prese, collegare dispositivi ad esse o lasciare le porte aperte. Le porte devono sempre essere chiuse accuratamente dopo l'uso. Prima dell'installazione, è necessario verificare le normative e i requisiti locali riguardanti l'installazione e l'utilizzo di apparecchi di illuminazione dotati di prese elettriche. La possibilità di un'installazione e un funzionamento sicuri del prodotto deve essere consultata con una persona con le qualifiche elettriche appropriate.

Accessori venduto separatamente

208ZX0009	Ancora per cementare
207GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con il luminaire. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. La condensa che può verificarsi nei luminaire è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del luminaire.

Parti di ricambio

4699103102	Modulo LED.
4699200005	Alimentazione.
ZS901zx0010	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
901BL	NERO	9005
901GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con il luminaire. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. La condensa che può verificarsi nei luminaire è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del luminaire.