

NORLYS ARVIKA 901


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 901XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no



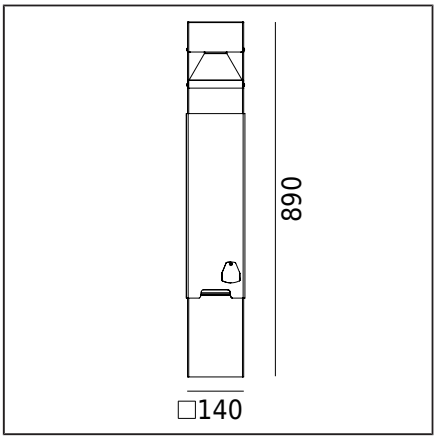

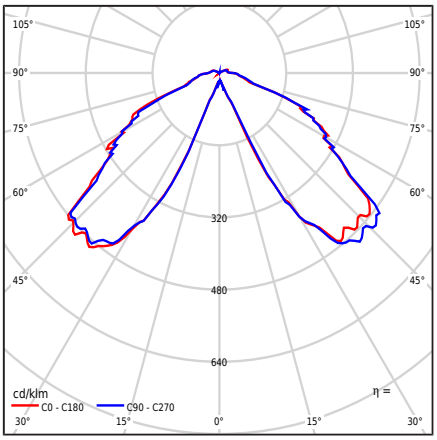

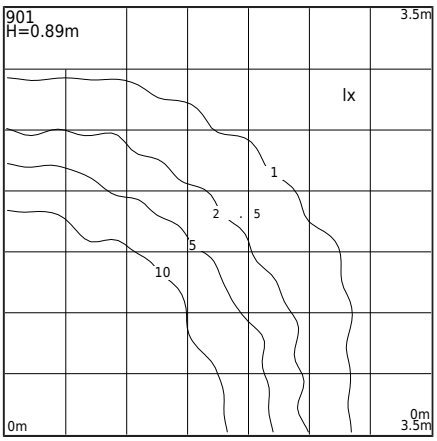

Тип светильника

Тип переплета	Опора столбовая - распределитель энергии E [Uni].
Характеристики светильника	Опора лампы и распределитель электрической энергии 220...240В. Для освещения частных территорий и других зон, таких как: сады, лагеря для кемпинга и т.п. Опора оснащена: 1. сменяемым источником света типа светодиодный модуль, 2. двумя розетками типа E (UNI), двумя автоматическими выключателями тока типа MCB B 16A, устройством защитного отключения типа RCCB 30mA, 3. осветительная установка с автоматическим выключателем тока типа MCB B 6A.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	11,94kg / 12,44kg
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Размеры светильника [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	7,4W
Мощность светильника	8,9W
Лампа светового потока	1370lm
Световой световой поток	543lm
Эффективность светильника	61lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,85
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Оценка BUG	B0-U2-G0
Комментарий	Заявленный уровень защиты IP продукта Arvika Norlys применяется только при полностью закрытых дверцах, защищающих электрические розетки. Во время дождя нельзя пользоваться розетками, подключать к ним устройства или оставлять дверцы открытыми. Дверцы всегда следует надежно закрывать после завершения использования. Перед установкой необходимо проверить местные правила и требования по монтажу и использованию светильников, оборудованных электрическими розетками. Возможность безопасной установки и эксплуатации продукта должна быть согласована с лицом, имеющим соответствующие электротехнические квалификации.

аксессуары продано отдельно

208ZX0009	Анкер для бетонирования
207GA0010	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

4699103102	
4699200005	
ZS901zx0010	Набор для ремонта.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ARVIKA 901

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
901GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
901BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no