

NORLYS ASKER DC24V DC1311


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1311XX0A14
16.09.2026 v.14.14
www.norlys.no



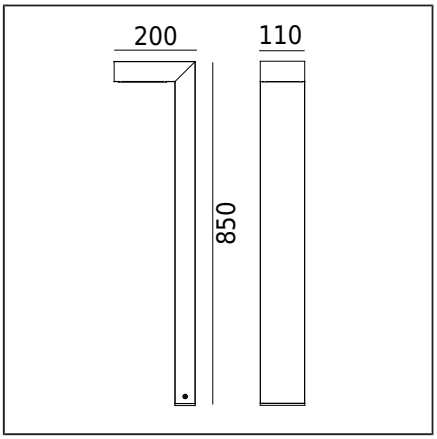

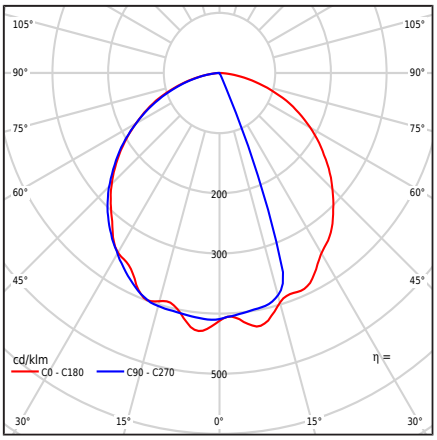

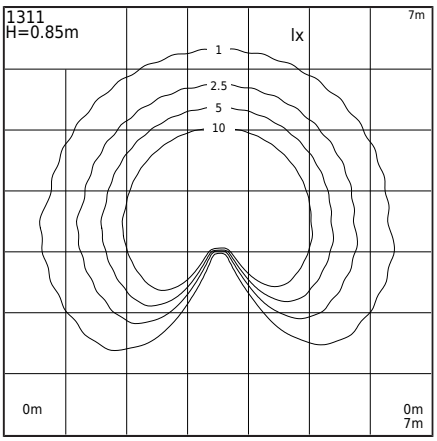

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys rettet nedover.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter. Armaturen krever en ekstern strømforsyning. LED-modul egnet for dimming.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Festemontering: 4 hull ø8mm, avstand 18x50mm. I henhold til den vedlagte monteringsveiledningen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 2x4mm², mulighet for å koble lampe i sløyfe maks 2x4mm². Rund kabel diameter: ø5...12mm
Type lyskilde	LED-modul DC24V, krever en ekstern strømkilde [spenningsstabilisert strømforsyning] Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Valg av riktig strømforsyning og utførelse av lysinstallasjon skal kun utføres av en person med de nødvendige kvalifikasjonene og i samsvar med gjeldende forskrifter.
Armaturens vekt netto / brutto	4,01kg / 4,36kg
Forpakningsstørrelse [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Armaturmål [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Produktblad/FDV)
Effekt W	7,2W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1064lm
Lumen ut	533lm
Luminous intensity of the luminaire	231cd
Armatur Lumen/Watt	62,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-30...+50°C
Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
1908GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

99ZX0009	Vedlikeholdssett for lysarmaturer
ZN06131100	Lampeskjerm - service sett
ZN1311zx0A14	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, husk å lese instruksjonen som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeidene må utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensering som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

ASKER DC24V DC1311

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, husk å lese instruksjonen som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeidene må utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensering som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.