

NORLYS ASKER DC24V DC1311


DC24V | Klasa III | IP 65 | IK 10 | LED

Asker DC24V
1311XX0A14
16.09.2026 v.14.14
www.norlys.no



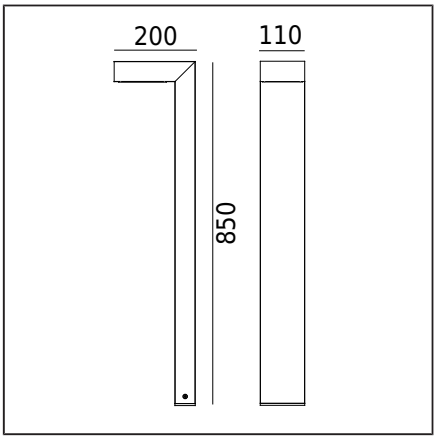

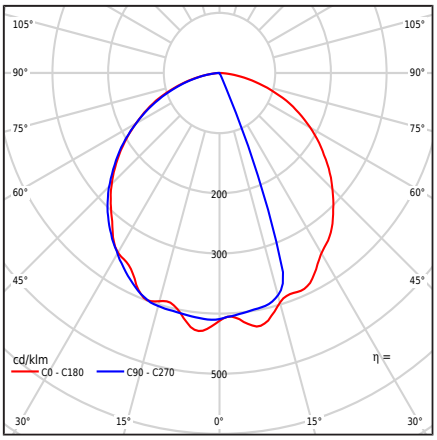

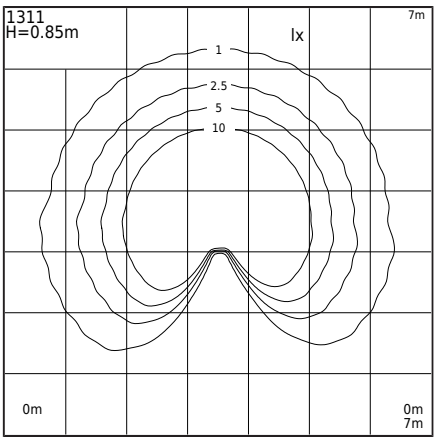

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz direcionada para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com design contemporâneo. Para iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. A luminária requer uma fonte de alimentação externa. Módulo LED adequado para dimerização.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm. De acordo com as instruções de instalação incluídas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx 2x4mm², possibilidade de ligação em loop da luminária máx 2x4mm². Diâmetro do cabo redondo: ø5...12mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED DC24V, requer uma fonte de alimentação externa [fonte de alimentação com estabilização de tensão] Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	4,01kg / 4,36kg
Dimensões da caixa [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Dimensões da luminária [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Dados técnicos

Controle externo	De acordo com o design.
Potência da fonte de luz	7,2W
Potência do luminário	8,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1064lm
Fluxo luminoso do luminária	533lm
Intensidade luminosa do luminária	231cd
Eficiência do luminária	62,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-30...+50°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	B0-U1-G0

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3081XX0009	Adaptador de montagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

99ZX0009	Kit de manutenção para luminárias
ZN06131100	Abajur - kit de serviço
ZN1311zx0A14	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao dispositivo de iluminação. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em lâmpadas é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da lâmpada.

ASKER DC24V DC1311

Índices

Índice	Cor	RAL
DC1311CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
DC1311AL	ALUMÍNIO	9006
DC1311GB	CINZA BEGE	7006
DC1311CG	CINZA CIMENTO	7033
DC1311CB	COPPER BROWN	8004
DC1311GR	GRAFITE	7016
DC1311BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao dispositivo de iluminação. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em lâmpadas é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da lâmpada.