

# NORLYS TRYSIL 1060


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil1060XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no

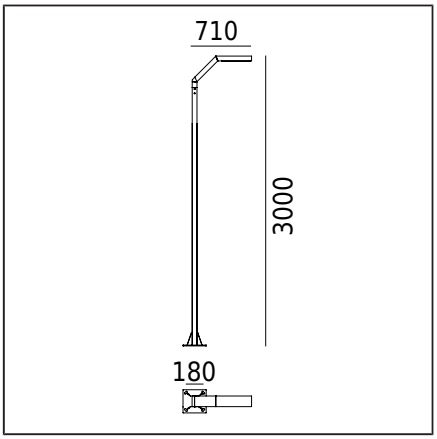

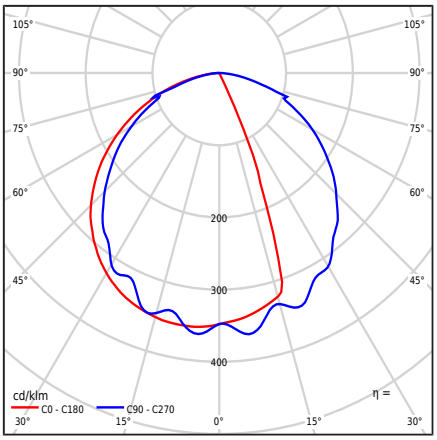


## Typ svítidla
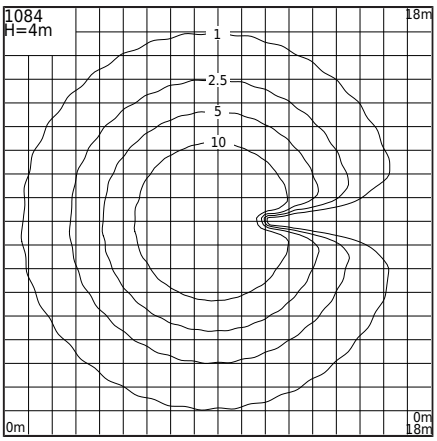
| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu |
| Charakteristiky svítidla | Pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. |
| Metoda montáže | Podle přiložených montážních pokynů.<br>Další příslušenství musí být zakoupeno zvlášť. |
| Terminál | Přívodní svorky: max 3x4mm²<br>Možnost připojení svítidla do smyček max. 3x2.5mm²<br>Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12.5 mm |
| Typ světelného zdroje | LED modul, elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 19,2kg / 21,4kg |
| Rozměry krabice [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Rozměry svítidla [cm] | 71cm x 24cm x 300cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Odolnost řidiče | 50000h |
| Příkon světelného zdroje | 15,1W |
| Příkon svítidla | 17W |
| Světelný tok lampy | 2748lm |
| Světelný tok svítidla | 1667lm |
| Účinnost svítidla | 98,1lm/W |
| ULOR | 0% |
| Teplota chromatičnosti | 3000K |
| Konzistence barev (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Index podání barev CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Svítidlo Power Factor | PF 0,85 |
| Faktor THD | 10% |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelný svítidlo také k dispozici:
- Provozní režim/stmívání: 1...10V
- V bezpečnostní třídě pro KL II
- Pro LED barvu 2700K
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s ochranou proti přepětí (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku rámu

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys.

| | |
|---|---|
| Záběhový proud | 5A / 50µs |
| Hodnocení BUG | B1-U1-G1 |

## Náhradní díly

| | |
|---|---|
| ZS1084zx0009 | Sada na opravu. |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

# TRYSIL 1060



## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 1060BL | ČERNÁ | 9005 |
| 1060GR | GRAFIT | 7016 |
| 1060AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.