


NORLYS MOLDE DC24V DC1903


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1903XX0A09
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no

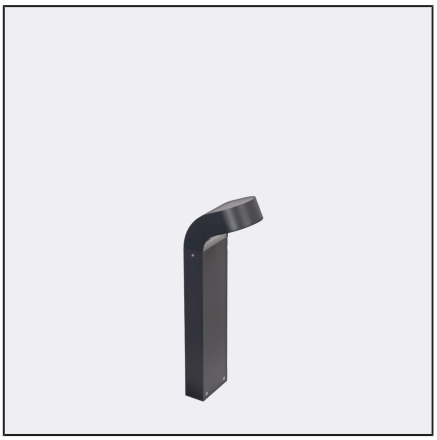

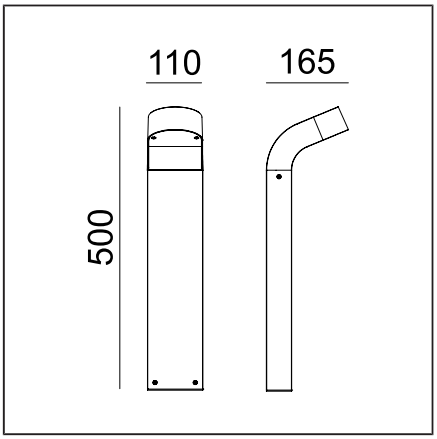

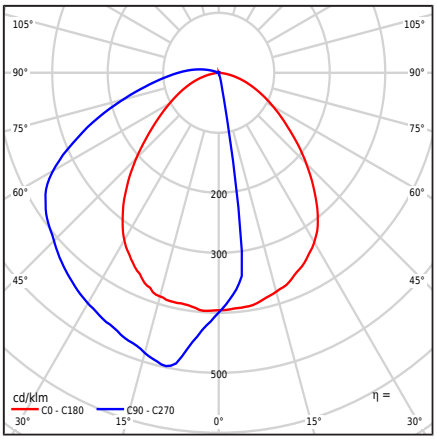

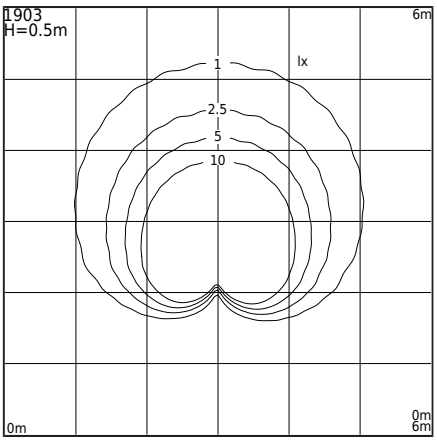

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter. Armaturen krever en ekstern strømforsyning. LED-modul er dimmbar.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: 4 hull ø7mm, avstand 18x50mm. Ytterligere tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Klemterminaler: maks 2x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 2x1,5mm². Kabel i rund isolasjon med diameter maks ø6...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul DC24V, krever en ekstern strømkilde [spenningsstabilisert strømforsyning] Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Valg av riktig strømforsyning og utførelse av lysinstallasjon skal kun utføres av en person med de nødvendige kvalifikasjonene og i samsvar med gjeldende forskrifter.
Armaturens vekt netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Forpakningsstørrelse [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Armaturmål [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 3000K (Produktblad/FDV)
Effekt W	7,2W
Armatureffekt	7,2W
Modul lumen	1064lm
Lumen ut	505lm
Luminous intensity of the luminaire	252cd
Armatur Lumen/Watt	70,1lm/W
ULOR	2,19%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-30...+50°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL

BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Tilbehør Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

99ZX0009	Vedlikeholdssett for lysarmaturer
ZN06190001	Lampeskjerm - service sett
ZN1903XX0A09	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturet. Montering og servicearbeid må utføres av en person med nødvendig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.

MOLDE DC24V DC1903

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynner monteringen, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturet. Montering og servicearbeid må utføres av en person med nødvendig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.