


NORLYS MOLDE DC24V DC1905


DC24V | Klasa III | IP 54 | LED

Molde DC24V
1905XX0A09
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

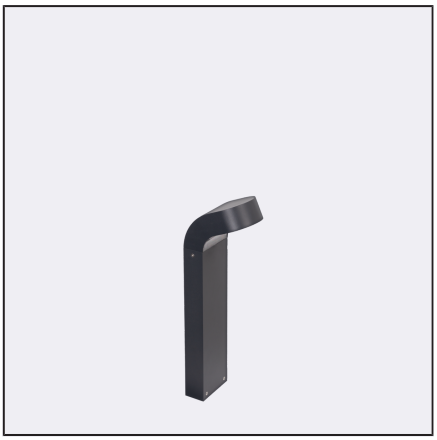

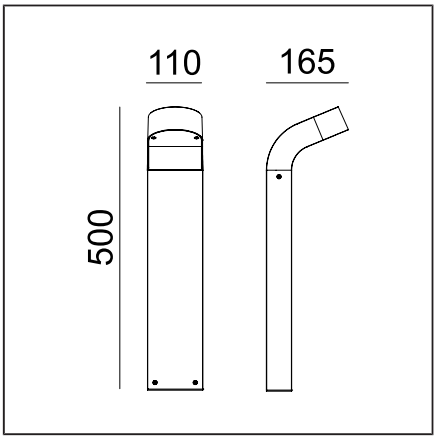

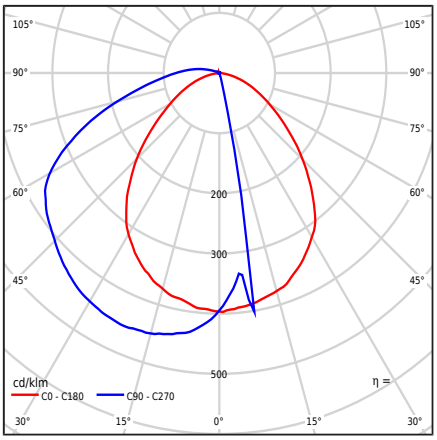

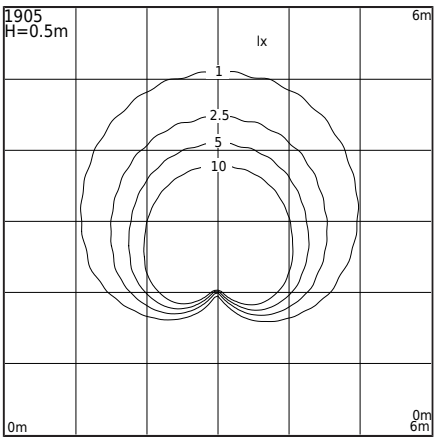

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med moderne design. For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter. Armaturen krever ekstern strømforsyning. LED-modul tilpasset for dimming.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av armatur: 4 hull ø7mm med avstand 18x50mm. I henhold til den medfølgende monteringsanvisningen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Terminalblokker: maks 2x4mm², mulighet for armatur loop-tilkobling opptil maks 2x4mm². Rund kabeldiameter maks ø5...12mm.
Type lyskilde	LED-modul DC24V, krever en ekstern strømkilde [spenningsstabilisert strømforsyning] Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Valg av riktig strømforsyning og utførelse av lysinstallasjon skal kun utføres av en person med de nødvendige kvalifikasjonene og i samsvar med gjeldende forskrifter.
Armaturens vekt netto / brutto	1,48kg / 1,8kg
Forpakningsstørrelse [cm]	51cm x 17cm x 12cm
Armaturmål [cm]	50cm x 16,5cm x 11cm

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK251110 J2835B DC24V 3,6W 2700K (Produktblad/FDV)
Effekt W	7,2W
Armatureffekt	7,2W
Modul lumen	1024lm
Lumen ut	435lm
Luminous intensity of the luminaire	198cd
Armatur Lumen/Watt	60,4lm/W
ULOR	2,89%
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-30...+50°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL

BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Tilbehřr Selges separat

1907ZX0009	Anker for innstøping
3081XX0009	Monteringsadapter
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter for betongfundament
1906ZX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

99ZX0009	Vedlikeholdssett for lysarmaturer
ZN06190001	Lampeskjerm - service sett
ZN1902zx0A09	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med lampen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen negativt.

MOLDE DC24V DC1905

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter monteringen, må du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med lampen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i lamper, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen negativt.