



# NORLYS ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no

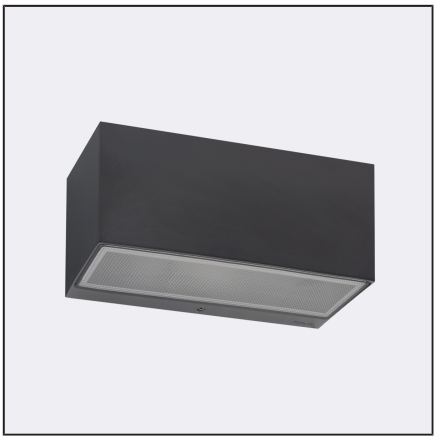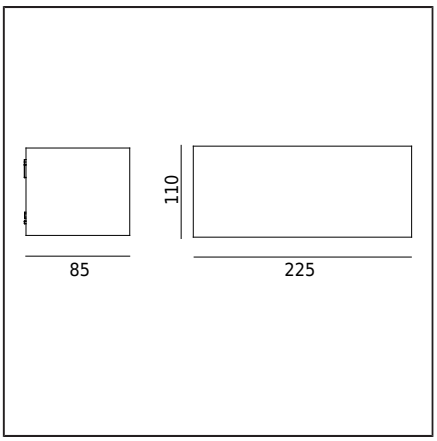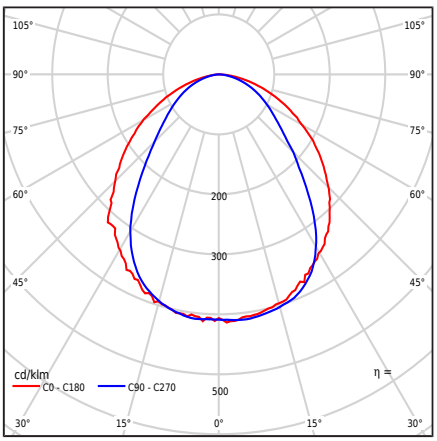

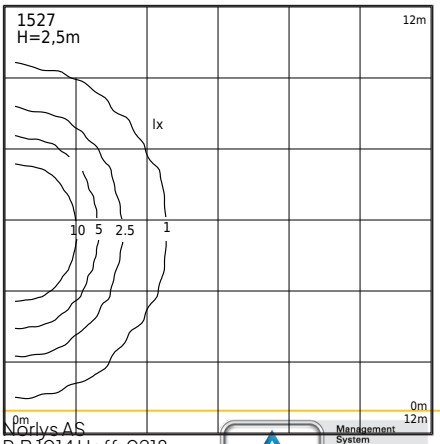


## Type armatur

| | |
|---|---|
| Type armatur | Vegglampe, |
| Fotometrisk kropp | Ensidig lys vendt ned. |
| Karakteristikkene til armaturet | En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske begreber.<br>1. Mulighed for justering af armaturets effekt i intervallet:<br>- 4,7W / 6W / 7,1W / 8,5W<br>- fabriksindstilling 6W / 344lm<br>- effektjustering via switch på driveren<br>2. Mulighed for justering af LED-farve i intervallet:<br>- 2700K / 3000K / 4000K<br>- fabriksindstilling 3000K<br>- farvejustering via switch på driveren<br>3. Fotometrisk test af lysstrøm angivet for værdier:<br>- 3000K<br>- 8,5W<br>Andre værdier angivet i kundens manual. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel |
| Monteringsmetode | Montering av armaturen: 2 hull ø4,5 mm avstand 180x60 mm.<br>I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjoner.<br>Monteringsdistanser er inkludert med armaturen. |
| Terminal | Koblingsklemmer: maks 3x2,5mm²,<br>mulighet til å koble en armatur i sløyfe maks 3x1,5mm².<br>Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Type lyskilde | LED-modul, elektronisk driver<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Faseavsnitt - Trailing edge (TE) |
| Armaturens vekt netto / brutto | 1,72kg / 1,89kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 25,5cm x 14cm x 10cm |
| Armaturmål [cm] | 22,5cm x 11cm x 8,5cm |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Før montering må du gjøre deg kjent med instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

# ASKER DIPSWITCH CCT-POWER DS1527

Asker DipSwitch
CCT-Power
1527XX0009
14.10.2026 v.09.18
www.norlys.no




## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 50000h |
| Ekstern kontroll | Dip Switch CCT-Strøm 2,7K-3K-4K (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 2,9W / 3,9W / 5W / 6W |
| Armatureffekt | 4,7W / 6W / 7,1W / max8,5W |
| Standby-kraft (Psb) | 0W |
| Modul lumen | 3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm |
| Lumen ut | 3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm |
| Luminous intensity of the luminaire | 3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd |
| ULOR | 0% |
| Fargetemperatur | 2700-3000-4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lysflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| LED fotobiologisk trussel | RG0 or RG1 |
| Virkningsgrad | PF: 0,65/0,72/0,78/0,82 |
| THD-faktor | < 15% |
| Spenning | 2kV |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+50°C |
| Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL | |
| Inrush current | 5,8A / 40µs |
| BUG-vurdering | B0-U3-G0 |

| Antall armaturer på automatsikring |
|---|
| B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265 |

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| 99zx0009 | Vedlikeholdssett for lysarmaturer |
| ZS1527zx0009 | Service kit. |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering må du gjøre deg kjent med instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.