

NORLYS TRYSIL 1060


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1060XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



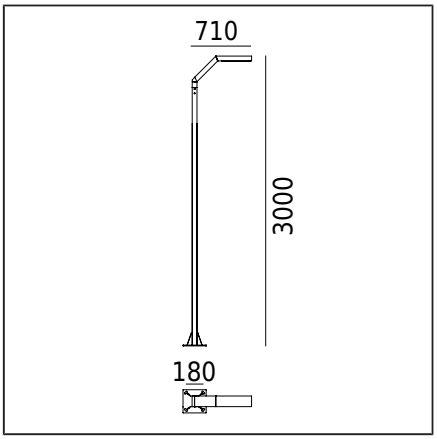

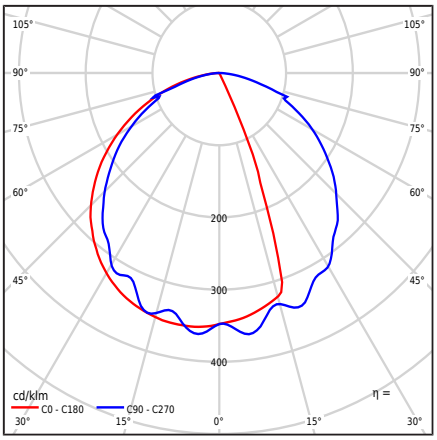

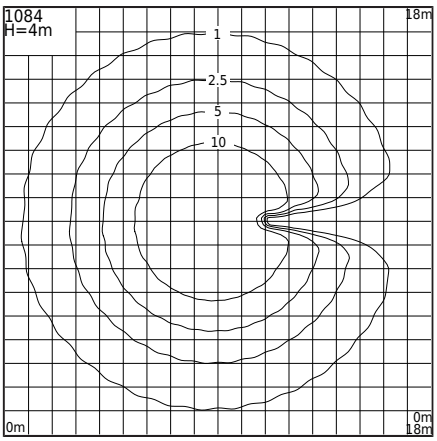

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διαχυτικός φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω ημισφαιρικό φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλες αρχιτεκτονικές έννοιες.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 3x4mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγιστου 3x2.5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø12.5 mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	19,2kg / 21,4kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	71cm x 24cm x 300cm

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	15,1W
Ισχύς φωτιστικού	17W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2748lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1667lm
Απόδοση του φωτιστικού	98,1lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,85
Συντελεστής THD	10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας C / EPREL

Προαιρετικό φωτιστικό διαθέσιμο επίσης:
- Λειτουργική λειτουργία/μείωση έντασης: 1...10V
- Σε τάξη ασφαλείας για KL II
- Για χρώμα LED 2700K
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Έκδοση με συσκευή επιβράδυνσης τάσης (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- Για διαφορετικό ύψος πλαισίου

Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επαφή με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	5A / 50μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G1

Ανταλλακτικά

ZS1084zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

TRYSIL 1060

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1060AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1060GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1060BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.