



VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

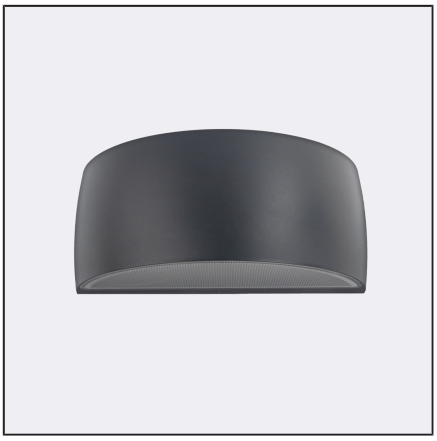

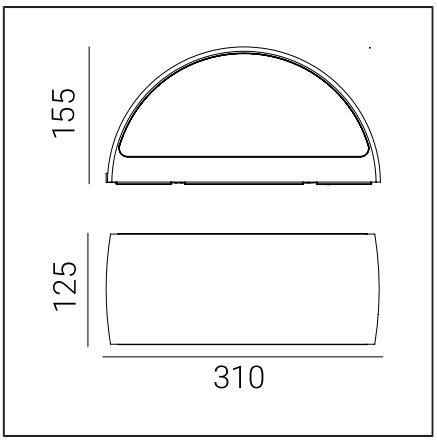

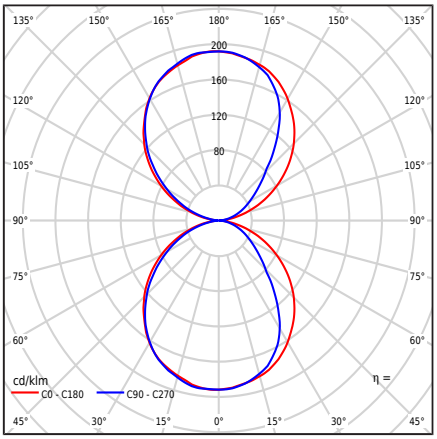

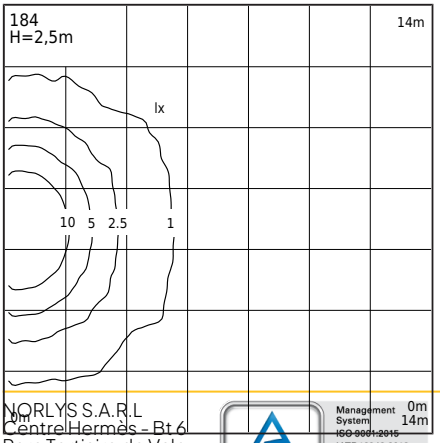

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face : dirigée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage: les surfaces murales et d'autres concepts architecturaux. 1. Possibilité de réglage de la puissance du luminaire dans la gamme: - 7,7W / 10,2W / 12,6W / 15W - réglages d'usine 10,2W/667lm - réglage de la puissance via un interrupteur sur l'alimentation 2. Possibilité de réglage de la couleur LED dans la gamme: - 2700K / 3000K / 4000K - réglages d'usine 3000K - réglage de la couleur via un interrupteur sur l'alimentation 3. Test photométrique du flux lumineux donné pour les valeurs: - 3000K - 15W Les autres valeurs sont fournies dans le manuel du client

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage de luminaire : plaque intermédiaire avec 2 trous de réglage 5x10mm, entraxe 45mm, directement 2 trous ø5mm, entraxe 68mm. Conformément aux instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de boucler le luminaire : max 3x1,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de lumière par coupure de phase (TE)
Poids du luminaire net / brut	2,25kg / 2,65kg
Dimensions du carton [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensions du luminaire [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

NORLYS S.A.R.L
CentrelHermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, vous devez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. Le montage et les travaux de service doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément à la réglementation en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité du luminaire.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184



Données techniques

Module LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dip Switch CCT-Puissance 2,7K-3K-4K (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6W / 8,2W / 10,4W / 12,7W
Puissance racordée du luminaire	7,6W / 10W / 12,4W / max15W
Alimentation en veille (PSB)	0W
Flux lumineux de la source lumineuse	3000K: 1022 / 1334 / 1634 /1924lm
Flux lumineux du luminaire	3000K: 509 / 677 / 839 / 996lm
Intensité lumineuse du luminaire	3000K: 99 / 132 / 164 / 192cd
ULOR	50%
Température de couleur	2700-3000-4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF: 0,85 / 0,90 / 0,92 / 0,94
Facteur THD	< 15%
Surtension	2kV
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- pour installations d'urgence avec une tension continue de 180 ÷ 270 V
- mode de fonctionnement/diminution : variation de phase ; DALI2 ; 1...10V
- dans une version avec détecteur de mouvement
- pour la couleur LED 2700K [1/0]
- pour une autre valeur de flux lumineux
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après accord avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	5,8A / 40µs
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Pièces détachées

99zzx0009	Kit d'entretien pour luminaires
ZN0917100601	Kit de service électrique.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, vous devez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. Le montage et les travaux de service doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément à la réglementation en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité du luminaire.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184



Index

Index	Couleur	RAL
DS184CS	ACIER CORTEN	env. 8011
DS184AL	ALUMINIUM	9006
DS184VI	BLANC	9003
DS184GM	GRAIN MINÉRAL	-
DS184GR	GRAPHITE	7016
DS184GB	GRIS BEIGE	7006
DS184SV	NOIR	9005
DS184CG	VERT AMANDE	7033

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, vous devez vous familiariser avec les instructions jointes à l'appareil d'éclairage. Le montage et les travaux de service doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément à la réglementation en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la dégradation de la qualité du luminaire.