



NORLYS VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

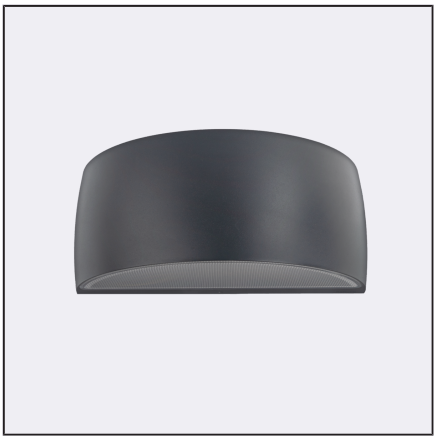

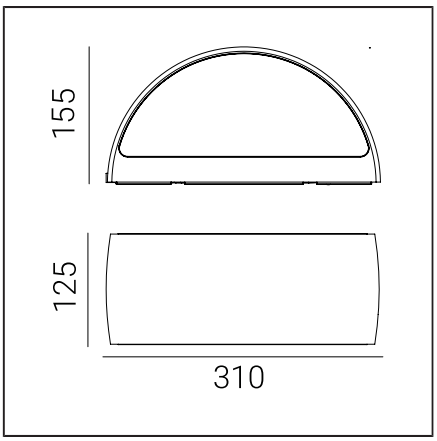

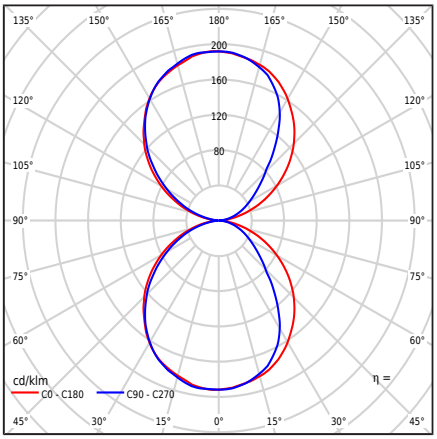

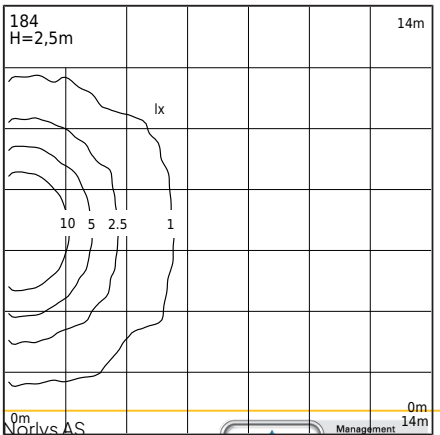

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys: rettet oppover og nedover.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af: overflader på vægge og andre arkitektoniske koncepter. 1. Mulighed for justering af armaturets effekt i følgende niveauer: - 7,7W / 10,2W / 12,6W / 15W - fabriksindstilling 10,2W/667lm - effekt justering via en kontakt på strømforsyningen 2. Mulighed for justering af LED-farveområde: - 2700K / 3000K / 4000K - fabriksindstilling 3000K - farvejustering via en kontakt på strømforsyningen 3. Fotometrisk test af lysstrømmen angivet for værdier: - 3000K - 15W Andre værdier er angivet i kundens vejledning

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate med 2 reguleringshull 5x10mm, avstand 45mm, direkte 2 hull ø5mm avstand 68mm. I henhold til vedlagte monteringsanvisning. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å kople til armaturen i en løkke maks 3x1,5mm². Kabel i et rundt ytre med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	2,25kg / 2,65kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering bør du sette deg inn i instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturene er en naturlig forekomst og påvirker ikke armaturens kvalitet.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184



Tekniske data

LED-modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Dip Switch CCT-Strøm 2,7K-3K-4K (Brukerhåndbok)
Effekt W	6W / 8,2W / 10,4W / 12,7W
Armatureffekt	7,6W / 10W / 12,4W / max15W
Standby-kraft (Psb)	0W
Modul lumen	3000K: 1022 / 1334 / 1634 /1924lm
Lumen ut	3000K: 509 / 677 / 839 / 996lm
Luminous intensity of the luminaire	3000K: 99 / 132 / 164 / 192cd
ULOR	50%
Fargetemperatur	2700-3000-4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF: 0,85 / 0,90 / 0,92 / 0,94
THD-faktor	< 15%
Spenning	2kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- for nødinstallasjoner med DC-spenning rundt 180 ÷ 270 V
- driftsmodus/dimming: fasedimming; DALI2; 1...10V
- i en versjon med bevegelsessensor
- for LED-farge 2700K [1/0]
- for annen lysstrømverdi
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og øvrig informasjon etter avtale med Norlys' salgsteam.

Inrush current	5,8A / 40µs
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Reservedeler

99zzx0009	Vedlikeholdssett for lysarmaturer
ZN0917100601	Elektrisk servicepakke.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering bør du sette deg inn i instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid skal utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturene er en naturlig forekomst og påvirker ikke armaturens kvalitet.