



VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184

Vasa DipSwitch CCT-Power 184XX0009
06.11.2026 v.09.12
www.norlys.no

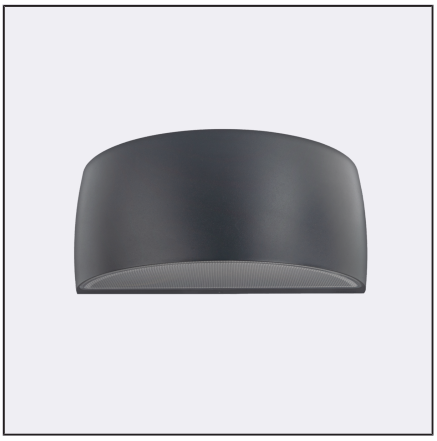

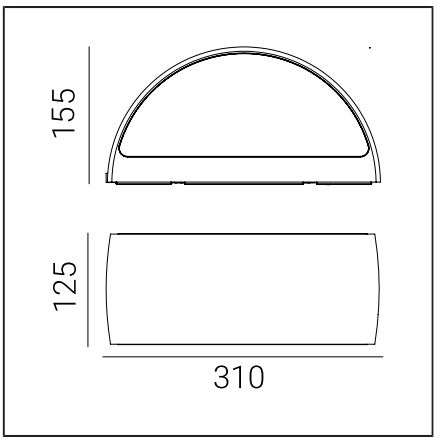

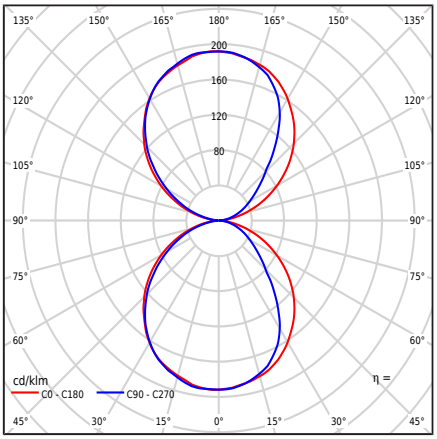

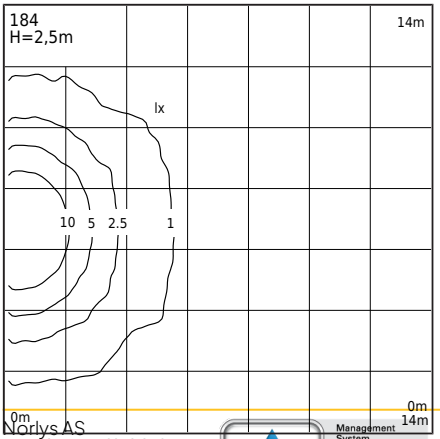

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face: direcionada para cima e para baixo.
Características da luminária	Um dispositivo de iluminação com uma ampla gama de aplicações, incluindo a iluminação de: superfícies de paredes e outros conceitos arquitetônicos. 1. Gama de potência ajustável do dispositivo: - 7,7W / 10,2W / 12,6W / 15W - configurações de fábrica 10,2W/667lm - ajuste de potência por meio de um interruptor na fonte de alimentação 2. Gama de cores LED ajustável: - 2700K / 3000K / 4000K - configurações de fábrica 3000K - ajuste de cor por meio de um interruptor na fonte de alimentação 3. Teste fotométrico do fluxo luminoso fornecido para valores: - 3000K - 15W Outros valores são fornecidos no manual do cliente

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da luminária: placa intermediária com 2 furos de ajuste 5x10mm, espaçamento 45mm, diretamente 2 furos ø5mm, espaçamento 68mm. De acordo com as instruções de montagem anexas. Outros acessórios devem ser comprados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máximo 3x2,5mm², opção de ligar luminárias em laço máximo 3x1,5mm². Cabo em revestimento redondo com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,25kg / 2,65kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve familiarizar-se com as instruções anexadas ao dispositivo de iluminação. A montagem e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos de iluminação é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184



Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Controle externo	Dip Switch CCT-Potência 2,7K-3K-4K (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6W / 8,2W / 10,4W / 12,7W
Potência do luminário	7,6W / 10W / 12,4W / max15W
Energia em standby (Psb)	0W
Fluxo luminoso da lâmpada	3000K: 1022 / 1334 / 1634 /1924lm
Fluxo luminoso do luminária	3000K: 509 / 677 / 839 / 996lm
Intensidade luminosa do luminária	3000K: 99 / 132 / 164 / 192cd
ULOR	50%
Temperatura de cor	2700-3000-4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF: 0,85 / 0,90 / 0,92 / 0,94
Fator THD	< 15%
Sobretensão	2kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para instalações de emergência com tensão DC de cerca de 180 ÷ 270 V
- modo de operação/escurecimento: escurecimento de fase; DALI2; 1...10V
- em uma versão com sensor de movimento
- para cor LED 2700K [1/0]
- para diferente valor de fluxo luminoso
- para diferente cor da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações, após acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	5,8A / 40µs
Classificação BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Peças de reposição

99zzx0009	Kit de manutenção para luminárias
ZN0917100601	Kit de serviço elétrico.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve familiarizar-se com as instruções anexadas ao dispositivo de iluminação. A montagem e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos de iluminação é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.

VASA DIPSWITCH CCT-POWER DS184



Índices

Índice	Cor	RAL
DS184CS	AÇO CORTEN	zbliż. do 8011
DS184AL	ALUMÍNIO	9006
DS184WH	BRANCO	9003
DS184GB	CINZA BEGE	7006
DS184CG	CINZA CIMENTO	7033
DS184GR	GRAFITE	7016
DS184GM	GRÃO MINERAL	-
DS184BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a montagem, deve familiarizar-se com as instruções anexadas ao dispositivo de iluminação. A montagem e o trabalho de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos de iluminação é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.