



VASA DIPSWITCH CCT DS186

Vasa DipSwitch CCT
186XX0009
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.pl

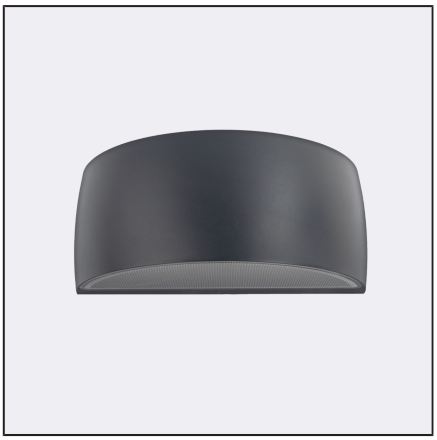

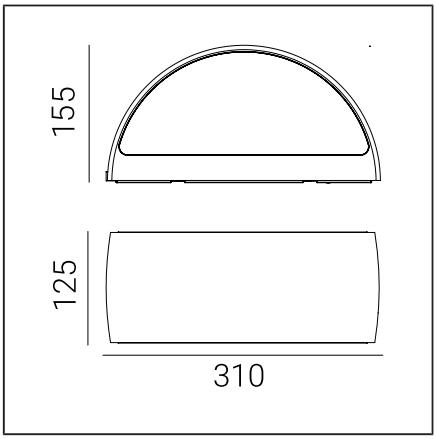

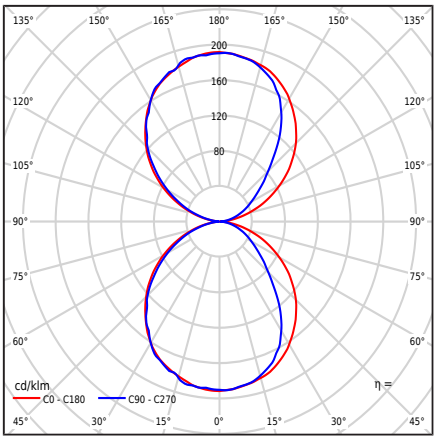

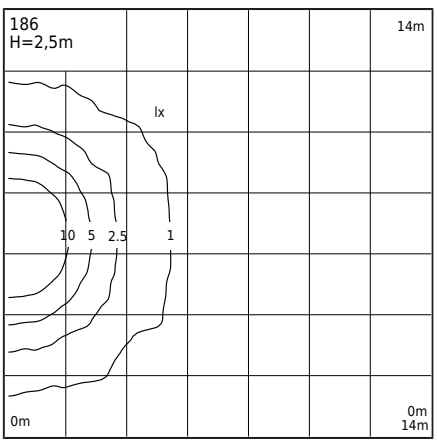

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian oraz innych koncepcji architektonicznych. 1. Możliwość regulacji barwy LED w zakresie: - 2700K / 3000K / 4000K - ustawienia fabryczne 3000K - regulacja barwy za pomocą przełącznika na zasilaczu 2. Badanie fotometryczne strumienia świetlnego podane dla wartości - 3000K Pozostałe wartości podane w instrukcji klienta 3. Możliwe części DALI2 /IEC62386 : 101; 102; 207 Więcej informacji - Dział Handlowy Norlys.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przeźroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: płytka pośrednia 2 otwory regulacyjne 5x10mm rozstaw 45mm, bezpośrednio 2 otwory ø5mm rozstaw 68mm. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 5x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 5x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny DALI/TD Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Sterowanie światłem w systemie: DALI2/TD.
Waga oprawy netto / brutto	2,28kg / 2,68kg
Wymiary pudełka [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Wymiary oprawy [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	50000h
Sterowanie zewnętrzne	DALI2-TD (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	12,7W
Moc oprawy	14,6W
Strumień źródła światła	3000K: 1924lm
Strumień świetlny oprawy	3000K: 974lm
Światłość oprawy	3000K: 190cd
ULOR	50%
Barwa LED	2700-3000-4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	≤1
Efekt stroboskopowy (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Współczynnik mocy oprawy	PF: 0,93
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL	
Prąd rozruchowy	6.7A/2.4us
Ocena BUG	B0-U3-G0

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Części zamienne

99zzx0009	Zestaw konserwacyjny do opraw oświetleniowych
ZN0901860000	Zestaw serwisowy elektryczny.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTYFIKAT
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

VASA DIPSWITCH CCT DS186

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM ArchiCAD

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
186AL0009	ALUMINIUM	9006
186WH0009	BIAŁY	9003
186CB0009	BRĄZ MIEDZIANY	8004
186BL0009	CZARNY	9005
186GR0009	GRAFITOWY	7016
186GM0009	GRAIN MINERAL	-
186CS0009	STAL KORTENOWA	zbliż. do 8011
186GB0009	SZARY BEŻOWY	7006
186CG0009	SZARY CEMENT	7033

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTYFIKAT ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.