



ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.it

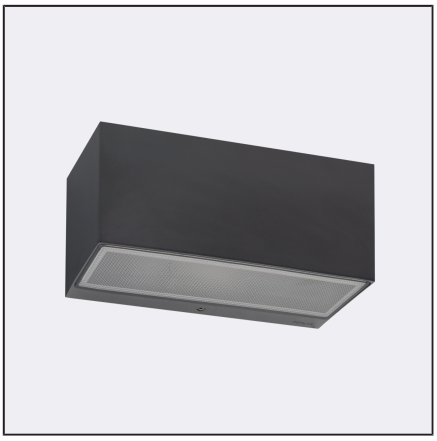

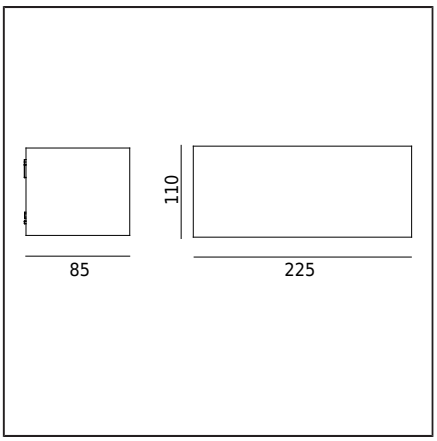

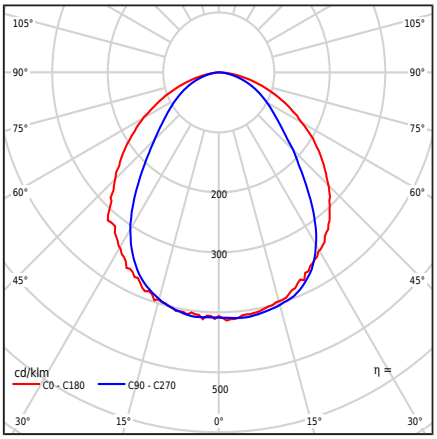

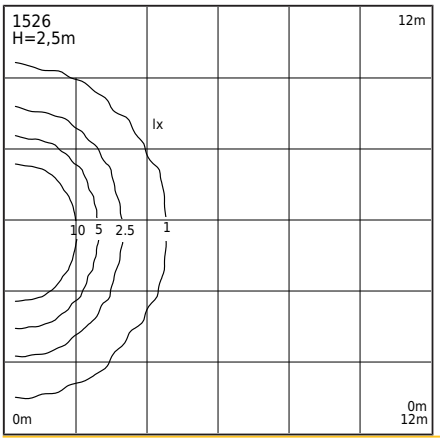

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monofacciale rivolta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un ampio spettro di applicazioni, incluso l'illuminazione di superfici di pareti, facciate ed altri concetti architettonici. 1. L'apparecchio è dotato di un sensore di movimento a microonde con interruttore crepuscolare e tenuta del movimento. 2. Impostazioni di fabbrica del sensore: - Area di rilevamento: 100% - Tempo di tenuta: 5s - sensore [lx]: spento 3. Prima del montaggio, impostare i parametri del sensore secondo le proprie ipotesi, in conformità con le istruzioni del cliente allegate. 4. Regolazione della potenza dell'apparecchio nell'intervallo: - xxW / xxW / xxW / xxW - impostazioni di fabbrica xxW/xxlm - regolazione della potenza tramite un interruttore sull'alimentatore 5. Possibilità di regolare il colore del LED nell'intervallo: - 2700K / 3000K / 4000K - impostazioni di fabbrica 3000K - regolazione del colore tramite un interruttore sull'alimentatore 6. Prova fotometrica del flusso luminoso fornita per il valore - 3000K - xxW

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: 2 fori ø4,5mm interasse 180x60mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Distanziatori di montaggio sono inclusi con l'apparecchio.
Terminale	Morsetti di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore, sensore di movimento a microonde. Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,73kg / 1,91kg
Dimensioni della scatola [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Dimensioni del luminaire [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, consultare le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.it

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Sensore di movimento a microonde MC119S (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Potenza del lume.	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Potenza di standby (Psb)	0,1W
Flusso luminoso della lampada	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Flusso luminoso del luminare	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	82,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	2700-3000-4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
Fattore THD	<15%
Sovratensione	2kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	5,8A / 40µs
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:
B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Parti di ricambio

99zx0009	Kit di manutenzione per apparecchi di illuminazione
ZS1526zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
MD1526AL	ALLUMINIO	9006
MD1526WH	BIANCO	9003
MD1526GR	GRAFITE	7016
MD1526BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, consultare le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensazione, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità dell'apparecchio.