



ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

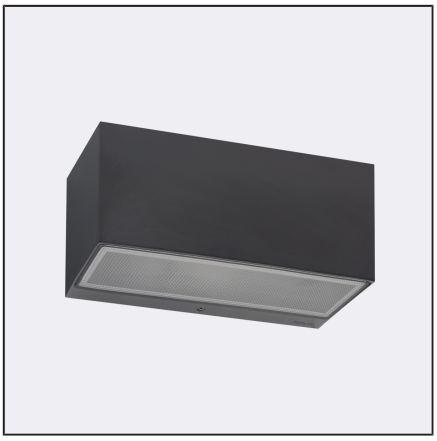

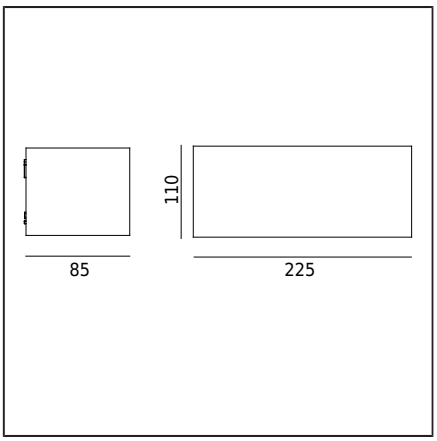

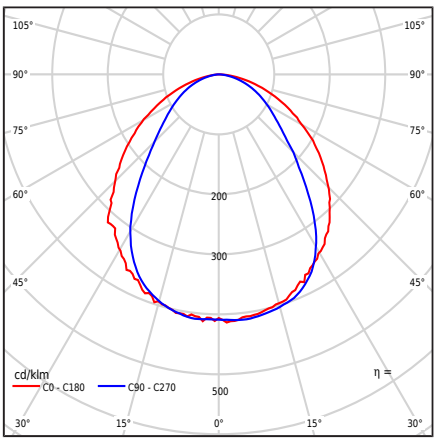

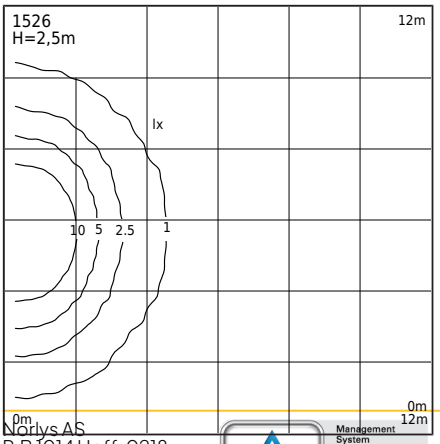

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Ensidig lys vendt ned.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter. 1. Armaturen er utstyrt med en mikrobølgebevegelsessensor med skumringsbryter og bevegelsesopprettholdelse. 2. Fabrikkinnstillinger for sensoren: - Deteksjonsområde: 100% - Tidtaker: 5s - Sensor [lx]: av 3. Før montering må sensorparametrene settes i henhold til dine egne forutsetninger, i henhold til den medfølgende kundeinstruksjonen. 4. Mulighet for å justere armaturens effekt i området: - 5,4W / 6,7W / 7,9W / 9,3W - Fabrikkinnstillinger 6,7W/334lm - Effektjustering via bryter på strømforsyningen 5. Mulighet for å justere LED-farge i området: - 2700K / 3000K / 4000K - Fabrikkinnstillinger 3000K - Fargejustering via bryter på strømforsyningen 6. Fotometrisk testing av lysstrømmen oppgitt for verdier - 3000K - 9,3W

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø4,5mm avstand 180x60mm. I samsvar med vedlagte monteringsinstruksjoner. Monteringsavstandsstykker følger med lampen.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, strømforsyning, bevegelsesensor Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Armaturen er utstyrt med en mikrobølgebevegelsessensor, med skumringsbryter og bevegelsesstøtte.
Armaturens vekt netto / brutto	1,73kg / 1,91kg
Forpakningsstørrelse [cm]	25,5cm x 14cm x 10cm
Armaturmål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Før montering må man sette seg inn i instruksjonene som følger med armaturen. Grunnet den dynamiske utviklingen i belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

ASKER DIPSWITCH CCT-POWER MD1526

Asker DipSwitch
CCT-Power
1526XX0009
02.11.2026 v.09.10
www.norlys.no

Tekniske data

LED-modul	Cree DK251013 J2835B CTW 2700K-3000K-4000K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Mikrobølge bevegelsessensor MC119S (Brukerhåndbok)
Effekt W	2,9W / 3,9W / 5W / 6W
Armatureffekt	5,4W / 6,7W / 7,9W / max9,3W
Standby-kraft (Psb)	0,1W
Modul lumen	3000K: 511 / 667 / 817 / 962lm
Lumen ut	3000K: 244 / 334 / 400 / 474lm
Luminous intensity of the luminaire	3000K: 102 / 140 / 167 / 197cd
Armatur Lumen/Watt	82,9lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	2700-3000-4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF: 0,65/0,71/0,76/0,80
THD-faktor	< 15%
Spenning	2kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	5,8A / 40µs
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring
B 10A: 103, B 16A: 166, C 10A: 166, C 16A: 265

Reservedeler

99zx0009	Vedlikeholdssett for lysarmaturer
ZS1526zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering må man sette seg inn i instruksjonene som følger med armaturen. Grunnet den dynamiske utviklingen i belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.