

NORLYS TRYSIL 1061


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1061XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



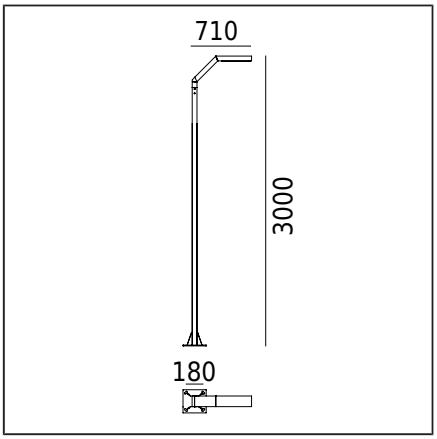

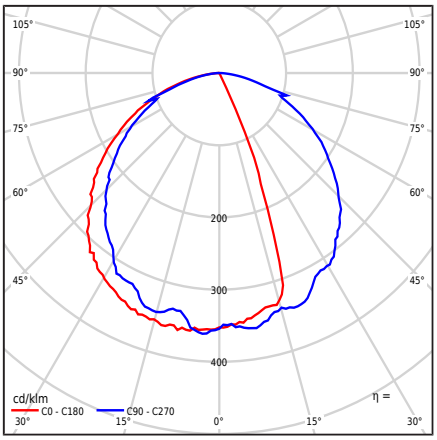

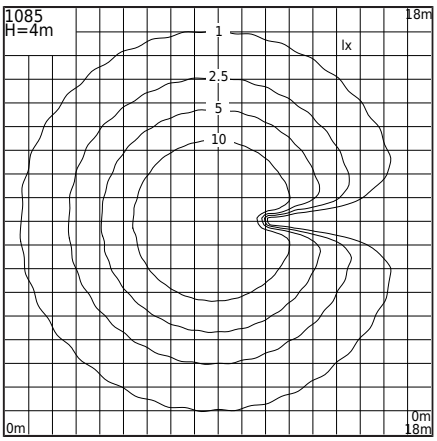

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Podle přiložených montážních pokynů. Další příslušenství musí být zakoupeno zvlášť.
Terminál	Přívodní svorky: max 3x4mm² Možnost připojení svítidla do smyček max. 3x2.5mm² Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12.5 mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	19,2kg / 21,4kg
Rozměry krabice [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Rozměry svítidla [cm]	71cm x 24cm x 300cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	15,1W
Příkon svítidla	17W
Světelný tok lampy	2920lm
Světelný tok svítidla	1719lm
Účinnost svítidla	101,1lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,85
Faktor THD	10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelný svítidlo také k dispozici:
- Provozní režim/stmívání: 1...10V
- V bezpečnostní třídě pro KL II
- Pro LED barvu 2700K
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Verze s ochranou proti přepětí (SPD)
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku rámu

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys.

Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G1

Náhradní díly

ZS1085zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.

NORLYS TRYSIL 1061



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1061BL	ČERNÁ	9005
1061GR	GRAFIT	7016
1061AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušným oprávněním a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání zákazníka další informace. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.