

NORLYS TRYSIL 1061


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1061XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.de



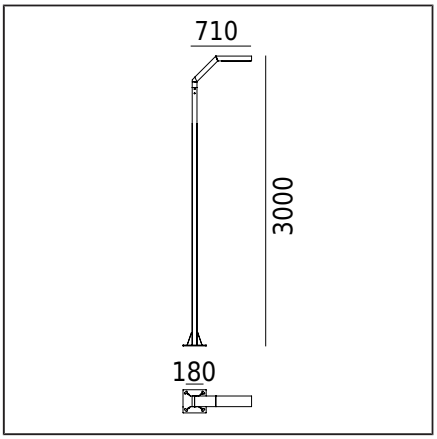

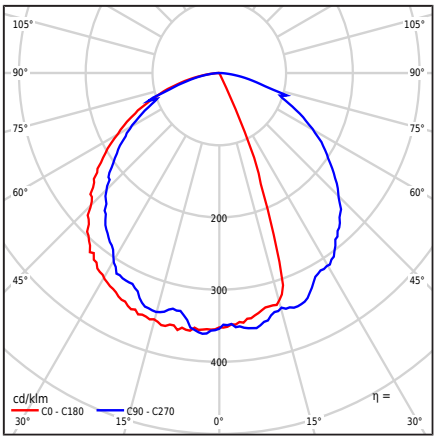

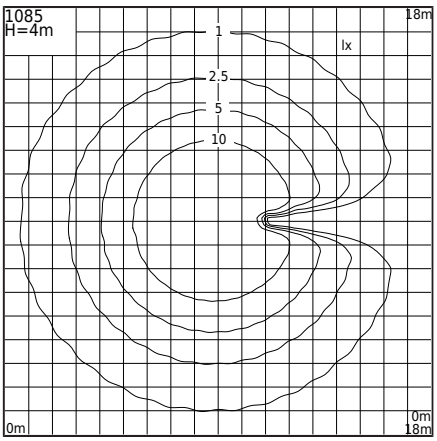

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Gemäß den beigefügten Montageanleitungen. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max. 3x4mm² Möglichkeit der Verbindung der Leuchte in Schleifen von max. 3x2.5mm² Rundkabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12.5 mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	19,2kg / 21,4kg
Boxabmessungen [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Leuchtenabmessungen [cm]	71cm x 24cm x 300cm

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	15,1W
Leuchtenleistung	17W
Lampenlichtstrom	2920lm
Lichtstrom der Leuchte	1719lm
Effizienz der Leuchte	101,1lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,85
THD-Faktor	10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optionale Leuchte auch verfügbar:
- Betriebsmodus/Dimmung: 1...10V
- In einer Sicherheitsklasse für KL II
- Für LED-Farbe 2700K
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Ausführung mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe des Gehäuses (nach der RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Rahmenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit dem Norlys-Vertriebszentrum

Einschaltstrom	5A / 50µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G1

Ersatzteile

ZS1085zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

TRYSIL 1061



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1061AL	ALUMINIUM	9006
1061GR	GRAPHIT	7016
1061SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.