

NORLYS TRYSIL 1061


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1061XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



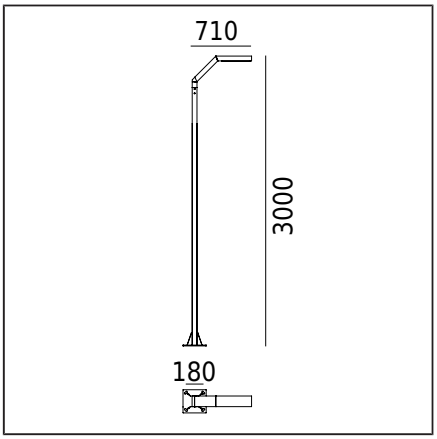

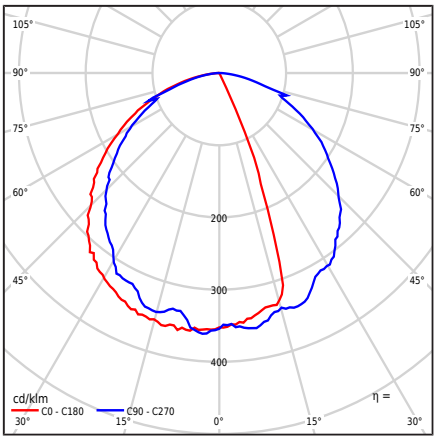

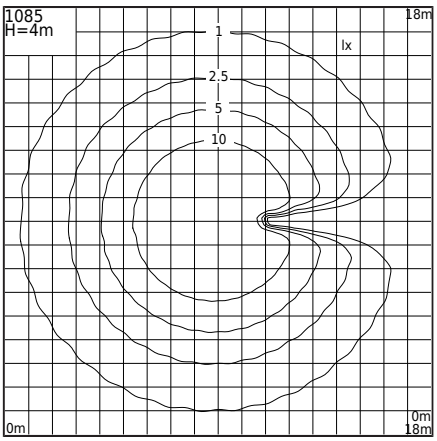

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Liitteenä olevien kokoamisohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x4mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin enintään 3x2,5mm² ketjuihin Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	19,2kg / 21,4kg
Laatikon mitat [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Valaisimen mitat [cm]	71cm x 24cm x 300cm

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	15,1W
Valaisimen wattimäärä	17W
Lampun valovirta	2920lm
Valaisimen valovirta	1719lm
Valaisimen tehokkuus	101,1lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,85
THD-tekijä	10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa C / EPREL

Vaihtoehtoinen valaisin on myös saatavilla:
- Käyttötila/himmennys: 1...10V
- Turvallisuusluokassa KL II
- LED-värille 2700K
- Erilaisella valovirta-arvolla
- Versio ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- Erivärisellе valaisimelle (RAL-väripaletin mukaan)
- Erilaisella kehyskorkeudella

Myyntiehdot ja muut tiedot, ota yhteyttä Norlys-myyntiosastoon.

Ryntäysvirta	5A / 50µs
BUG-arviointi	B1-U1-G1

Varaosat

ZS1085zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

TRYSIL 1061

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1061AL	ALUMIINI	9006
1061GR	GRAFIITTI	7016
1061BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.