

NORLYS TRYSIL 1061


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Trysil 1061XX0009
14.10.2026 v.09.3
www.norlys.no



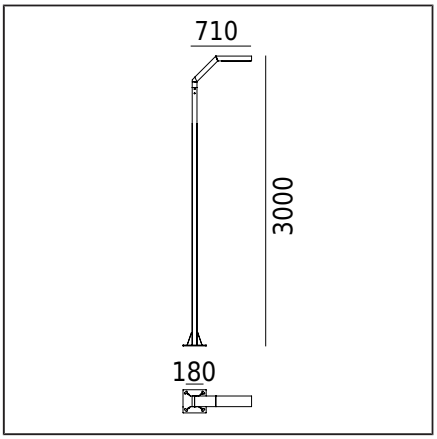

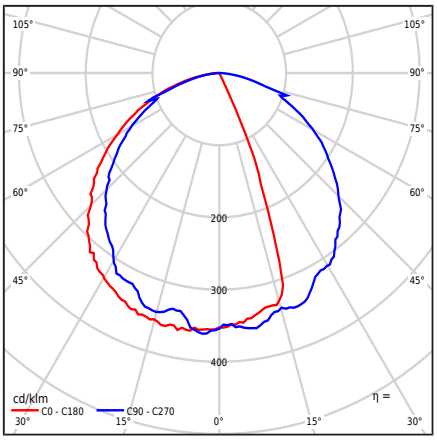

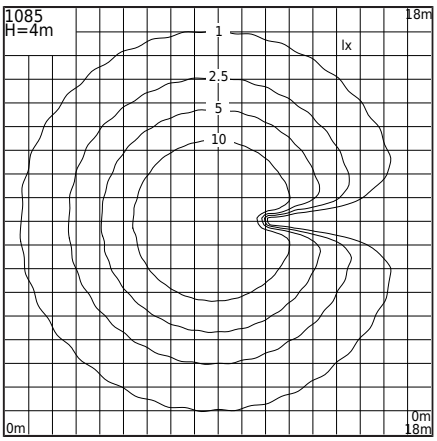

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Para a iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	De acordo com as instruções de montagem anexadas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max 3x4mm² Possibilidade de conexão do luminária em loops de max. 3x2.5mm² Cabo isolado redondo com diâmetro máximo de ø12.5 mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	19,2kg / 21,4kg
Dimensões da caixa [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Dimensões da luminária [cm]	71cm x 24cm x 300cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	15,1W
Potência do luminário	17W
Fluxo luminoso da lâmpada	2920lm
Fluxo luminoso do luminária	1719lm
Eficiência do luminária	101,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,85
Fator THD	10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Luminaire opcional também disponível:
- Modo de operação/dimerização: 1...10V
- Em uma classe de segurança para KL II
- Para cor de LED 2700K
- Para um valor diferente de fluxo luminoso
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura de estrutura diferente

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	5A / 50µs
Classificação BUG	B1-U1-G1

Peças de reposição

ZS1085zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor, leia as instruções incluídas com o luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

TRYSIL 1061

Índices

Índice	Cor	RAL
1061AL	ALUMÍNIO	9006
1061GR	GRAFITE	7016
1061BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor, leia as instruções incluídas com o luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.