

# NORLYS TRYSIL 1062


IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1062XX0009
12.11.2026 v.09.5
www.norlys.no

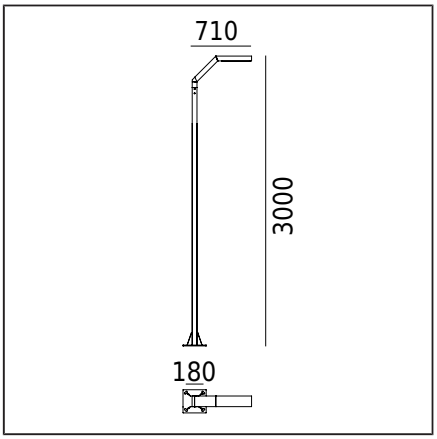

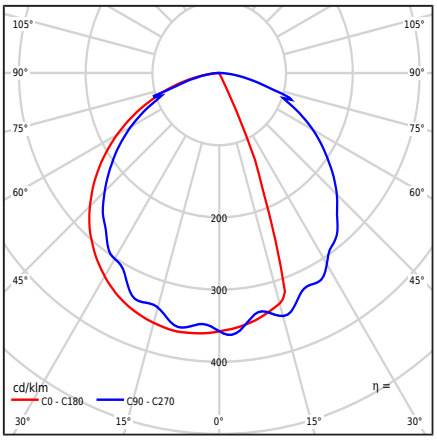


## Type armatur
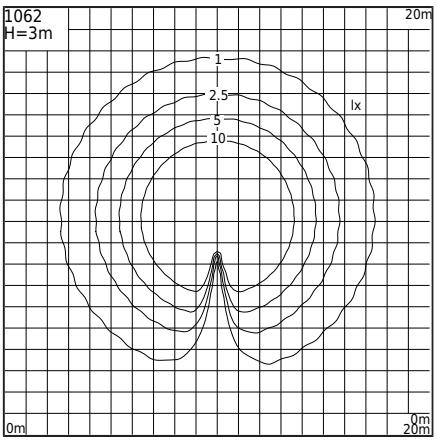
| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpearmatur. |
| Fotometrisk kropp | Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys. |
| Karakteristikkene til armaturet | For belysning av private områder og andre arkitektoniske konsepter. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakkert aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | I henhold til vedlagte monteringsanvisning.<br>Andre tilbehør må kjøpes separat. |
| Terminal | Tilkoblingsterminaler: maks 5x4mm²<br>Mulighet for tilkobling av armatur i sløyfer på maks. 5x2.5mm²<br>Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12.5 mm |
| Type lyskilde | LED module, DALI elektronisk strømforsyning<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Lyskontroll - DALI system |
| Armaturens vekt netto / brutto | 19,2kg / 21,4kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Armaturmål [cm] | 71cm x 24cm x 300cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduler | Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 50000h |
| Effekt W | 17,4W |
| Armatureffekt | 20W |
| Modul lumen | 3128lm |
| Lumen ut | 1973lm |
| Armatur Lumen/Watt | 98,7lm/W |
| Fargetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lysflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Virkningsgrad | PF 0,95 |
| THD-faktor | < 10% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- I sikkerhetsklasse for KL II
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
- For en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgskontor.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 5A / 50µs |
| BUG-vurdering | B1-U1-G1 |

## Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| ZS1086zx0009 | Reparasjonssett. |

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondens som kan forekomme i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.