

NORLYS TRYSIL 1062


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1062XX0009
12.11.2026 v.09.5
www.norlys.no



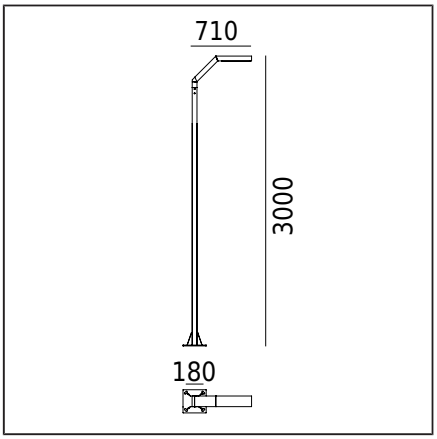

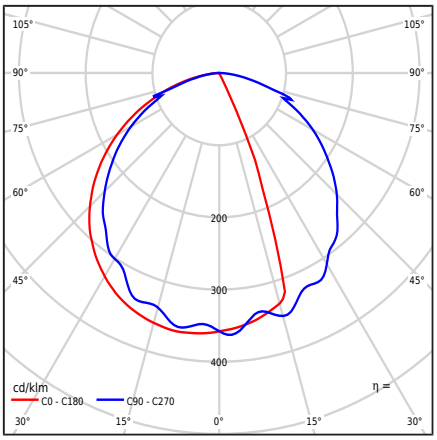

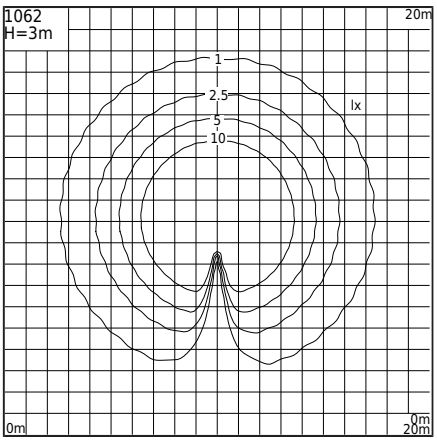

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения частных зон и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	19,2kg / 21,4kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Размеры светильника [cm]	71cm x 24cm x 300cm

Технические данные

2 светодиодных модуля	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	17,4W
Мощность светильника	20W
Лампа светового потока	3128lm
Световой световой поток	1973lm
Эффективность светильника	98,7lm/W
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	B1-U1-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

Запасные части

ZS1086zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT — Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1062AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1062GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1062BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE