

NORLYS TRYSIL 1062


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI

Trysil 1062XX0009
12.11.2026 v.09.5
www.norlys.no



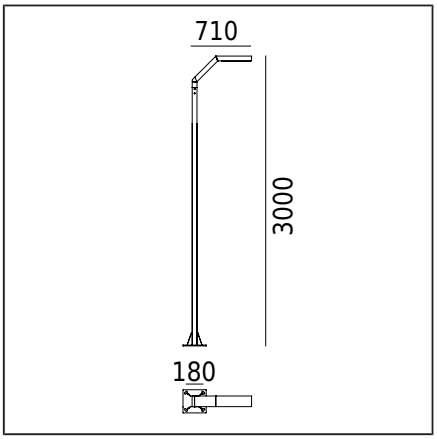

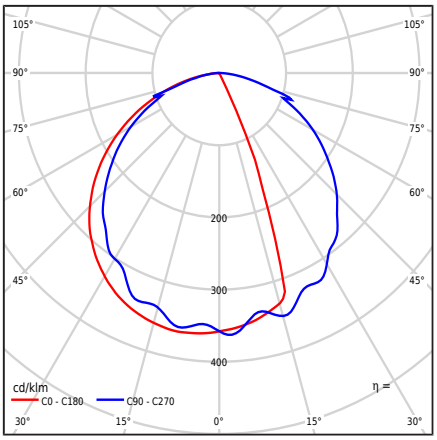

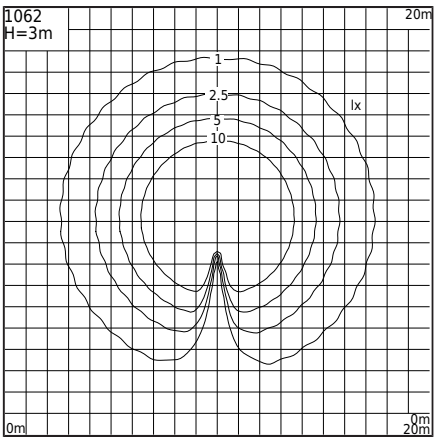

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo smerujúce nadol.
Charakteristiky svietidla	Pre osvetlenie súkromných priestorov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Podľa priložených montážnych pokynov. Ostatné príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x4mm² Možnosť zapojenia svietidla do slučiek max. 5x2.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12.5 mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	19,2kg / 21,4kg
Rozmery krabice [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Rozmery svietidla [cm]	71cm x 24cm x 300cm

Technické údaje

2 LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	17,4W
Príkon svietidla	20W
Svetelný tok lampy	3128lm
Svetelný tok svietidla	1973lm
Účinnosť svietidla	98,7lm/W
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné:
- V bezpečnostnej triede pre KL II
- Pre LED farbu 2700K [1/1]
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa RAL farebnej palety)
- Pre inú výšku svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po kontakte s predajným oddelením Norlys

Nábehový prúd	5A / 50µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Náhradné diely

ZS1086zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla

TRYSIL 1062



Indexy

Register	Farba	RAL
1062BL	ČIERNA	9005
1062GR	GRAFIT	7016
1062AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred montážou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla