

# NORLYS TRYSIL 1066


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

TRYSIL 1066XX0009
12.11.2026 v.09.4
www.norlys.no

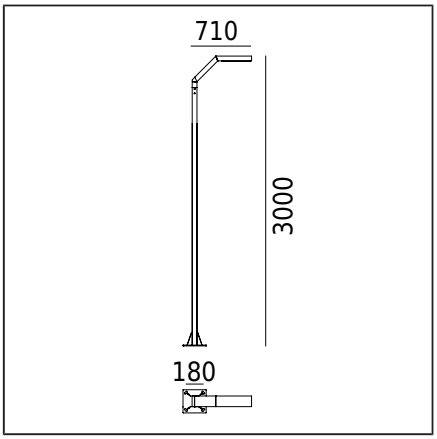

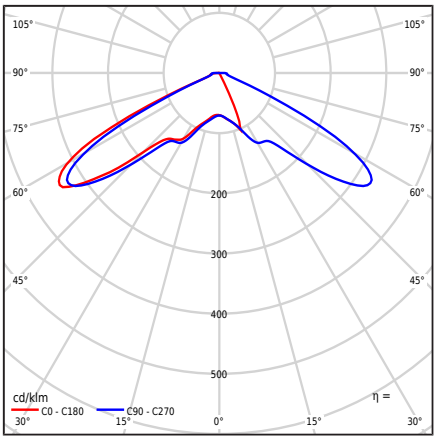


## Tipo de luminaria
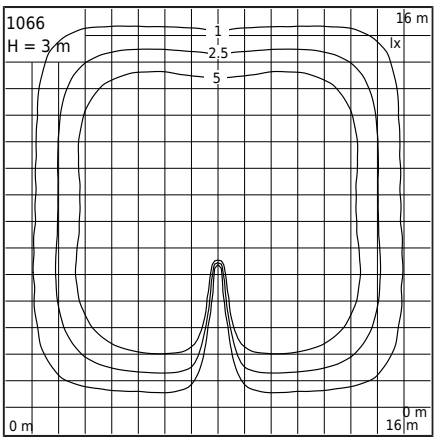
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V) |
| Características de la luminaria | Luminaria con un diseño contemporáneo<br>Para iluminar jardines, áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. |
| Método de montaje | Según las instrucciones de montaje adjuntas<br>Otros accesorios deben comprarse por separado |
| Terminal | Terminales de conexión: máx. 5x4mm²<br>Posibilidad de conectar la luminaria en bucles máx. 5x2.5mm²<br>Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø13.6mm |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 19,2kg / 21,4kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 44cm x 38cm x 232cm |
| Dimensiones del luminario [cm] | 71cm x 24cm x 300cm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 100000h |
| Control externo | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario) |
| Potencia de la fuente de luz | 9,9W |
| Potencia del luminario | 12,2W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 1691lm |
| Flujo luminoso del luminario | 1638lm |
| Eficiencia de la luminaria | 134,3lm/W |
| Temperatura de color | 3000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM5 |
| Parpadeo de luz (Pst LM) | ≤0.1 |
| Efecto estroboscópico (SVM) | ≤0.1 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | 100 000h |
| Luminaria Power Factor | PF 0,88 |
| Factor THD | 7% |
| Sobretensión | 6 / 10kV |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Otros modos de operación disponibles / regulación como parte del sistema DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer "medianoche" bajo pedido especial
- Para un valor diferente de flujo luminoso
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Condiciones de venta y otra información, después del contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

| | |
|---|---|
| Corriente de irrupción | 15A / 295µsec |
| Calificación BUG | B1-U1-G1 |

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Adaptador de montaje |
| 180GA0009 | Ancla de tierra |
| 3091GA0009 | Ancla para hormigonar |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Antes de comenzar el ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud. La condensación que puede ocurrir en los luminarios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del luminario

# TRYSIL 1066



## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| ZS1090zx0009 | Kit de reparación. |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 1066AL | ALUMINIO | 9006 |
| 1066GR | GRAFITO | 7016 |
| 1066BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Antes de comenzar el ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud. La condensación que puede ocurrir en los luminarios es un fenómeno natural y no afecta la calidad del luminario